


VERDI



Separatori magnetici

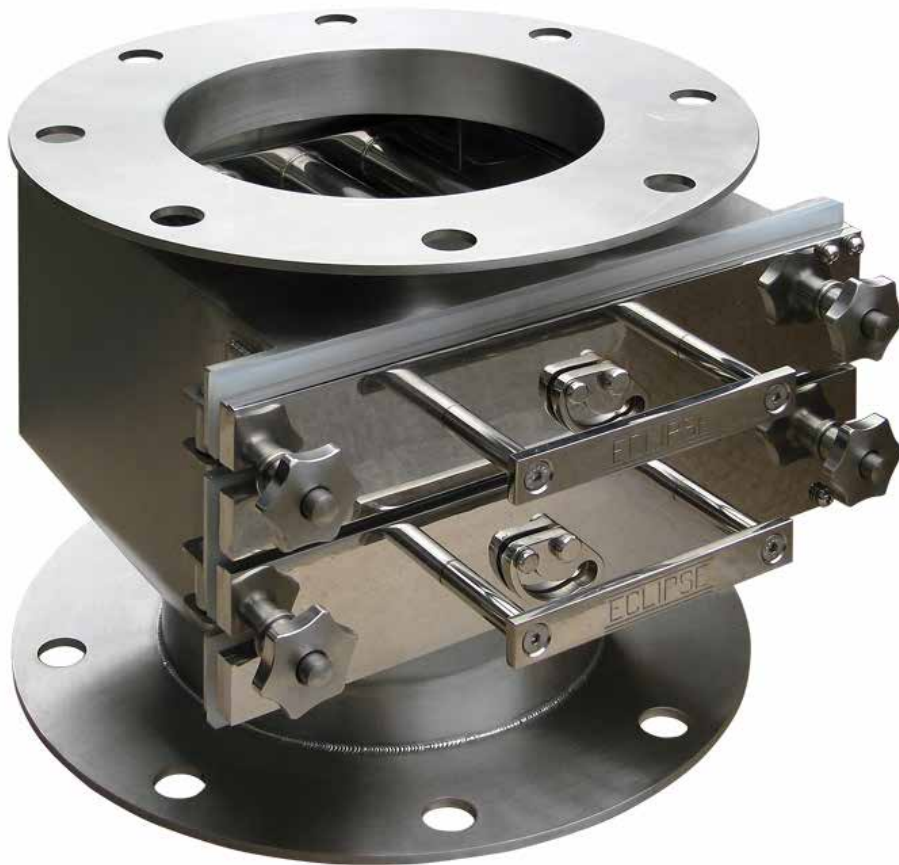

VERDI |

Separatori magnetici secondari

I separatori magnetici secondari garantiscono la purezza e la qualità del prodotto rimuovendo particelle ferrose sub-microniche dovute, ad esempio, all'usura delle attrezzature di processo. Ciò include anche particelle paramagnetiche in acciaio inossidabile. I separatori secondari eliminano anche la contaminazione primaria residua.

Utilizzate la tabella sottostante per trovare il sistema più adatto alla vostra applicazione.

Cilindro magnetico

- Scheda tecnica N° 501
- Forza magnetica: 7000, 9000 e 11000 Gauss
- Temperatura: da -20°C a +90°C
- Prodotti: Polveri, granulati, liquidi, ecc.



Griglia magnetica quadrata

- Scheda tecnica N° 504
- Forza magnetica: 7000, 9000 e 11000 Gauss
- Temperatura: da -20°C a +90°C
- Prodotti: Polveri e granulati secchi



Griglia magnetica circolare

- Scheda tecnica N° 503
- Forza magnetica: 7000, 9000 e 11000 Gauss
- Temperatura: da -20°C a +90°C
- Prodotti: Polveri e granulati secchi



Griglia magnetica Easy-Clean

- Scheda tecnica N° 506
- Forza magnetica: 7000 e 9000 Gauss
- Temperatura: da -20°C a +90°C
- Prodotti: Polveri e granulati secchi



Easy-Clean a fila singola

- Scheda tecnica N° 510
- Forza magnetica: 7000 e 9000 Gauss
- Temperatura: da -20°C a +90°C
- Prodotti: Polveri e granulati secchi



Easy-Clean a fila doppia

- Scheda tecnica N° 511
- Forza magnetica: 7000 e 9000 Gauss
- Temperatura: da -20°C a +90°C
- Prodotti: Polveri e granulati secchi



Magnete Pneumag

- Scheda tecnica N° 516
- Forza magnetica: 7000 e 9000 Gauss
- Temperatura: da -20°C a +60°C
- Prodotti: Polveri e granulati secchi



Filtro magnetico per liquidi

- Scheda tecnica N° 518
- Forza magnetica: 9000 Gauss
- Temperatura: da -20°C a +90°C
- Prodotti: Cioccolato, marmellate, succhi, ecc.



Doppia fila magnetica Auto-shuttle

- Scheda tecnica N° 512
- Forza magnetica: 9000 Gauss
- Temperatura: da -20°C a +60°C
- Prodotti: Polveri e granulati secchi



Magnete Rota-Grid

- Scheda tecnica N° 514
- Forza magnetica: 7000 e 9000 Gauss
- Temperatura: da -20°C a +60°C
- Prodotti: Polveri e granulati secchi e semiseccchi



SEPARATORI MAGNETICI SECONDARI	APPLICAZIONI						CRITERI DI SELEZIONE					
	Alimentare	Chimico	Farmaceutico	Plastica	Riciclaggio	Legno	ATEX	Trasporto a gravità	Trasporto pneumatico	Trasporto a nastro	Pulizia manuale	Pulizia automatica
Cilindro magnetico	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	—	✓	—
Griglia quadrata	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	✓	—
Griglia tonda	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	✓	—
Griglia magnetica Easy Clean	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	✓	—
Easy Clean a fila singola	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	✓	—
Easy Clean a fila doppia	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	✓	—
Pneumag	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	✓	—	✓	—
Filtro magnetico per liquidi	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓
Auto-shuttle	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	—	✓
Rota-grid	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	✓	—

Per avere maggiori informazioni sulle caratteristiche dei separatori magnetici visitate il nostro sito internet alla pagina www.verdispa.com/it/prodotti/separatori-magnetici

Separatori magnetici primari

I separatori magnetici primari impediscono il danneggiamento dei macchinari rimuovendo frammenti ferrosi come dadi, bulloni, graffe, ecc. Vengono installati normalmente nei punti di ingresso dei processi industriali.

Utilizzate la tabella sottostante per trovare il sistema più adatto alla vostra applicazione.

Striscia magnetica

- Scheda tecnica N° 507
- Forza magnetica: 4000 Gauss
- Temperatura: da -20°C a +90°C
- Prodotti: con spessore inferiore a 85 mm



Striscia magnetica incernierata

- Scheda tecnica N° 508
- Forza magnetica: 4000 Gauss
- Temperatura: da -20°C a +90°C
- Prodotti: con spessore inferiore a 85 mm



Magnete a flusso verticale

- Scheda tecnica N° 509
- Forza magnetica: 3500 Gauss
- Temperatura: da -20°C a +90°C
- Prodotti: Polveri e granulati secchi e semiseccchi



Scivolo magnetico

- Scheda tecnica N° 517
- Forza magnetica: 3500 Gauss
- Temperatura: da -20°C a +90°C
- Prodotti: Polveri e granulati secchi



Tubazione magnetica

- Scheda tecnica N° 516
- Forza magnetica: 9000 Gauss
- Temperatura: da -20°C a +90°C
- Prodotti: Polveri e granulati secchi e grumosi



Piastra magnetica permanente

- Scheda tecnica N° 604
- Forza magnetica: profondità 100, 200 e 300 mm
- Temperatura: da -40°C a +80°C
- Prodotti: Trucioli, biomasse, carbone, ecc.



Tamburo magnetico

- Scheda tecnica N° 601
- Forza magnetica: 3500 Gauss
- Temperatura: da -20°C a +80°C
- Prodotti: Polveri e granulati secchi



Tamburo magnetico interno

- Scheda tecnica N° 602
- Forza magnetica: 3500 Gauss
- Temperatura: da -20°C a +80°C
- Prodotti: Polveri e granulati secchi



Rullo magnetico permanente

- Scheda tecnica N° 603
- Forza magnetica: 3000 Gauss
- Temperatura: da -40°C a +80°C
- Prodotti: Trucioli, biomasse, carbone, ecc.



Separatore magnetico sospeso

- Scheda tecnica N° 605
- Forza magnetica: profondità 100, 200 e 300 mm
- Temperatura: da -20°C a +60°C
- Prodotti: Trucioli, biomasse, carbone, ecc



SEPARATORI MAGNETICI PRIMARI	APPLICAZIONI						CRITERI DI SELEZIONE					
	Alimentare	Chimico	Farmaceutico	Plastica	Riciclaggio	Legno	ATEX	Trasporto a gravità	Trasporto pneumatico	Trasporto a nastro	Pulizia manuale	Pulizia automatica
Striscia magnetica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—
Striscia magnetica incernierata	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—
Magnete a flusso verticale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—
Scivolo magnetico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—
Tubazione magnetica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—
Piastra magnetica permanente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—
Tamburo magnetico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	—	✓
Tamburo magnetico interno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	✓
Rullo magnetico permanente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	—	✓
Separatore magnetico sospeso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	—	✓

Per avere maggiori informazioni sulle caratteristiche dei separatori magnetici visitate il nostro sito internet alla pagina www.verdispa.com/it/prodotti/separatori-magnetici

La Nostra Gamma di Prodotti - *Our product range:*



Catalogo Raschiatori



Catalogo Raccordi



Catalogo Pannelli Antiscoppio



Catalogo Tazze



Catalogo Vagliatura



Catalogo Rivestimenti



Catalogo Generale



Catalogo Separatori Magnetici



Catalogo ATEX



Catalogo Catene per Elevatori



Catalogo Catene Raschianti



Catalogo Nastri per elevatori

VERDI S.p.A.

SEDE

Via A. Volta, 7/1
42024 Castelnovo di Sotto (RE)
Tel. +39 0522 683899
Fax +39 0522 683086

info@verdispa.com - www.verdispa.com

TORINO

Via Principe Tommaso, 35
10125 Torino
Tel. +39 011 658274
Fax +39 011 658936

verdi.torino@verdispa.com

TERNI *Prima*

Via dell'Aquila, 3/b
05100 Terni
Tel. +39 0744 305907
Fax +39 0744 309084

prima@verdispa.com