

BARRE D'IMPATTO


Impact bars

BARRE D'IMPATTO

Le barre d'impatto sono utilizzate nei punti di carico dei nastri trasportatori. Sono realizzate associando le migliori proprietà dei due materiali che le compongono, come il basso attrito del polietilene ad alto peso molecolare e la capacità della gomma di assorbire gli urti. Tutto ciò evita il danneggiamento del nastro e assicura una perfetta tenuta, evitando fuoriuscite di materiale. Le barre d'impatto sono disponibili in altezza 50 e 75 mm.



SELLE DI CARICO

Le selle di carico sono strutture in acciaio che vanno fissate all'intelaiatura del nastro trasportatore. Servono per posizionare le barre d'impatto, seguendo la sagoma del nastro, al di sotto del punto di carico. Le dimensioni delle selle di carico ed il numero di barre d'impatto da utilizzare variano in base alla larghezza del nastro trasportatore.

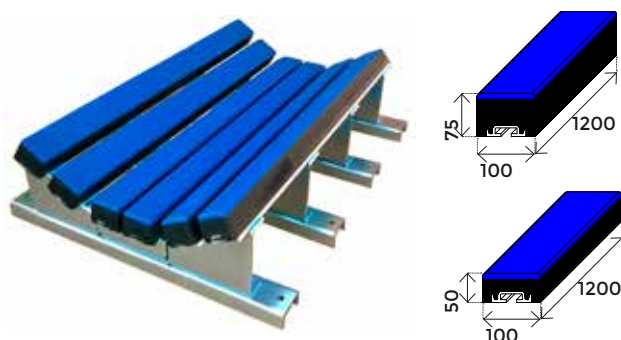

GLIDEBAR

Le Glidebar sono un'alternativa alle barre d'impatto. Sono disponibili in altezza 32 mm e larghezze 200, 250, 300 mm. Vengono montate solo sui lati inclinati del nastro trasportatore. In base alla larghezza del nastro è possibile scegliere quali e quante Glidebar utilizzare.

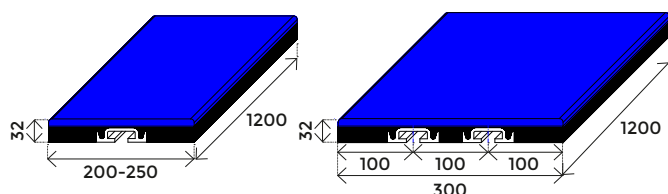

IMPACT BARS

Impact bars are used in loading points of conveyor belts. They are made by associating the best properties of the two materials that compose them, such as the low friction of high molecular density polyethylene and the capability of the rubber to absorb shocks. All this avoids damage of the belt, ensures a perfect seal, preventing material leakage. Impact bars are available 50 and 75 mm height.

LOAD SADDLES

The load saddles are steel frames that must be fixed to the conveyor belt structure. They are used to position the impact bars and their position will suit to the shape of the belt, below the loading point. The dimensions of the load saddles and the number of impact bars to be used depending on the width of the conveyor belt.

Selle di carico - Load saddles	
Larghezza nastro Belt width	Numero barre lato/centro/lato Number of bars side/centre/side
mm	n°
650	2+2+2
800	2+3+2
1000	3+3+3
1200	4+3+4
1400	4+5+4
1600	5+5+5

GLIDEBAR

Glidebars are alternative to impact bars. They are available 32 mm height and 200, 250, 300mm width. They are mounted only on the sloping sides of the conveyor belt. Depending on the width of the belt, you can choose which and how many Glidebars use.

Glidebar - Glidebar			
Larghezza nastro Belt width	Numero Glidebar Number of Glidebar		
mm	200 mm	250 mm	300 mm
500	1+1		
600	1+1		
650	1+1		
800		1+1	
1000		1+1	1+1
1200	2+2	1+1	1+1
1400	2+2	1+1	1+1
1600	1+1	2+2	1+1