

PANNELLI ANTISCOPPIO BOMBATI

Domed Vent Panels




L'utilizzo di pannelli antiscoppio bombati è consigliato per condizioni particolarmente gravose, sia a pressione che a depressione.

The use of domed vent panels is recommended for heavy working conditions, both in pressures and depression conditions.

Codice Code	Dimensioni esterne External Sizes	Area di sfogo Vent Area
	mm	m ²
BRB 690x550 *	690 x 550	0,29
BRB 970x510 *	970 x 510	0,40

* = Pannelli dotati di linguetta per sensore di rilevamento apertura

** = Panels with flap for opening detection sensor*

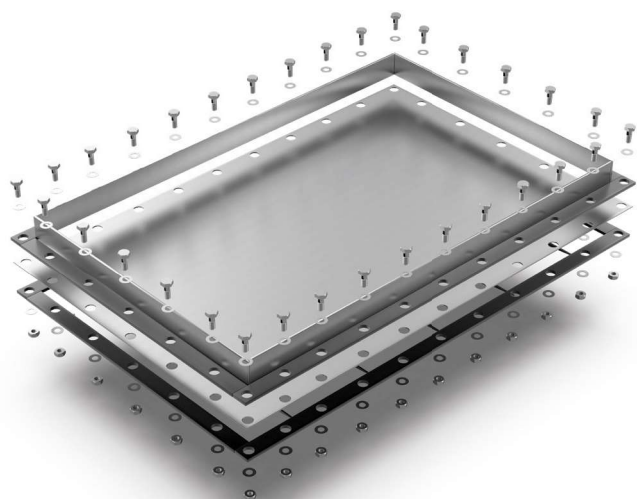

CARATTERISTICHE DEI MODELLI SOPRA ELENCATI:

- Temperatura di lavoro: da -10°C a +80°C
- Pressione di rottura: 0,1 bar ± 50% a 25°C
- Massima pressione di esercizio ammessa: + 0,06 bar
- Massima depressione di esercizio ammessa: - 0,04 bar (senza telaio di contropressione)
- Efficienza di apertura: 0.95
- Categoria: Ex GD

ABOVE MODELS MEAN FEATURES:

- Operating temperature from -10°C to +80°C
- Bursting pressure: 0,1 bar ± 50% at 25°C
- Max operating pressure admitted: + 0,06 bar
- Max operating depression admitted: - 0,04 bar (without depression frame)
- Opening Efficiency: 0,95
- Category: Ex GD