
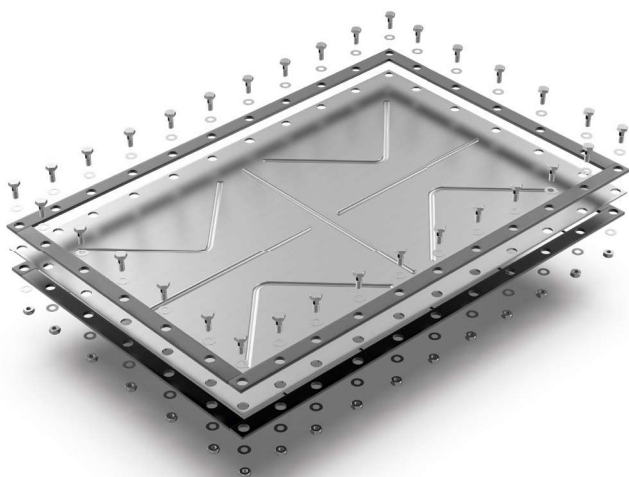


PANNELLI ANTISCOPPIO NERVATI

Ribbed Vent Panels

L'utilizzo di pannelli antiscoppio nervati è consigliato per condizioni di lavoro più gravose rispetto a quelle dove vengono utilizzati i pannelli piani.

The ribbed vent panels resist in heavier working conditions more than the flat vent panels.

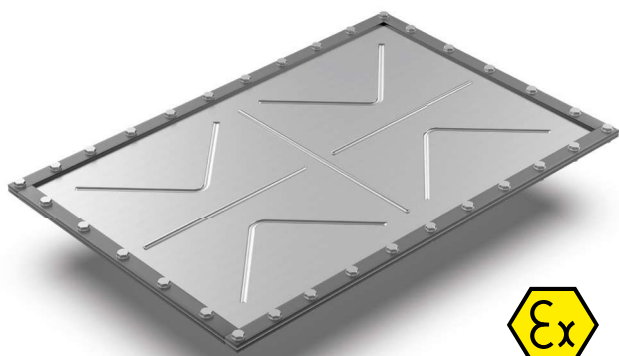

Codice Code	Dimensioni esterne External Sizes	Area di sfogo Vent Area
	mm	m ²
BRN 309x309 *	309 x 309	0,057
BRN 370x285	370 x 285	0,064
BRN 385x309	385 x 309	0,075
BRN 500x300 *	500 x 300	0,10
BRN 445x400 *	445 x 400	0,12
BRN 500x400 (R)	500 x 400	0,14
BRN 537x385 *	537 x 385	0,14
BRN 690x327 *	690 x 327	0,16
BRN 700x380 (R)	700 x 380	0,19
BRN 570x570 *	570 x 570	0,24
BRN 735x455 *	735 x 455	0,25
BRN 690x550 *	690 x 550	0,29
BRN 670x570 *	670 x 570	0,29
BRN 882x532 *	882 x 532	0,34
BRN 970x490 *	970 x 490	0,34
BRN 755x650	755 x 650	0,36
BRN 690x690 *	690 x 690	0,37
BRN 972x539	972 x 539	0,38
BRN 970x510 *	970 x 510	0,38
BRN 788x645 *	788 x 645	0,40
BRN 1000x730 *	1000 x 730	0,56
BRN 1150x1002 *	1150 x 1002	0,91

* = Pannelli dotati di linguetta per sensore di rilevamento apertura
(R) = Pannelli su richiesta

* = Panels with flap for opening detection sensor
(R) = Panels on request

CARATTERISTICHE DEI MODELLI SOPRA ELENCATI:

- Temperatura di lavoro: da -10°C a 80°C
- Pressione di rottura: 0,1 bar $\pm$ 50% a 25°C
- Pressione relativa di esercizio ammessa: $\pm$ 0,05 bar
- Efficienza di apertura: 0.95
- Categoria: Ex GD

ABOVE MODELS MEAN FEATURES:

- Operating temperature from -10°C to +80°C
- Bursting pressure: 0,1 bar $\pm$ 50% at 25°C
- Operating pressure admitted: $\pm$ 0,05 bar
- Opening Efficiency: 0,95
- Category: Ex GD

