
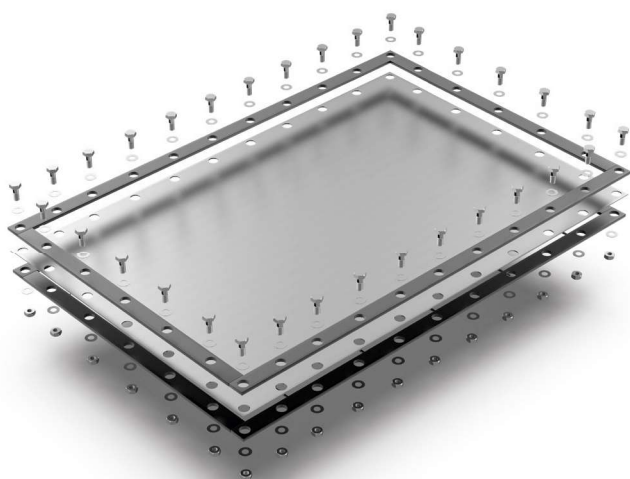


PANNELLI ANTISCOPPIO PIANI

Flat Vent Panels

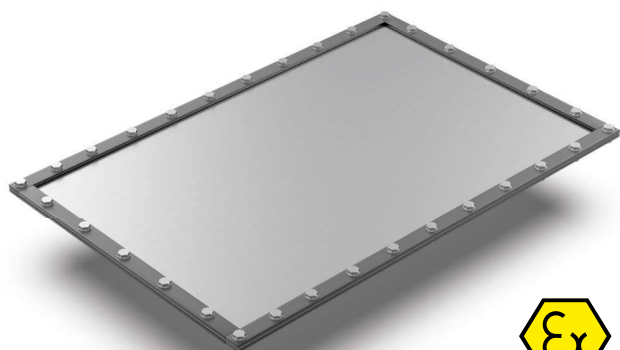

L'utilizzo di pannelli antiscoppio piani è consigliato per tutte quelle strutture che non lavorano a pressioni diverse da quella esterna. Sono particolarmente indicati per elevatori a tazze o nastri trasportatori chiusi e per silos o filtri le cui condizioni di utilizzo non sono particolarmente gravose.

*Flat vent panels are recommended on applications that work in the same conditions of the external air pressure as bucket elevators or closed conveyor belts.
Recommended for not heavy duties silos or filters too.*

Codice Code	Dimensioni esterne External Sizes	Area di sfogo Vent Area
	mm	m ²
BRP 400x200 *	400 x 200	0,042
BRP 309x309 *	309 x 309	0,057
BRP 370x285 *	370 x 285	0,064
BRP 385x309 *	385 x 309	0,075
BRP 550x250 *	550 x 250	0,086
BRP 550x350 *	550 x 350	0,12
BRP 500x400 *	500 x 400	0,14
BRP 690x327 (R)	690 x 327	0,16
BRP 700x380 *	700 x 380	0,19
BRP 570x570 * (R)	570 x 570	0,24
BRP 735x455 * (R)	735 x 455	0,25
BRP 670x570	670 x 570	0,29
BRP 690x550 (R)	690 x 550	0,29
BRP 690x690 (R)	690 x 690	0,37
BRP 970x510 * (R)	970 x 510	0,38
BRP 788x645 (R)	788 x 645	0,4

* = Pannelli dotati di linguetta per sensore di rilevamento apertura

(R) = Pannelli su richiesta

* = Panels with flap for opening detection sensor

(R) = Panels on request

CARATTERISTICHE DEI MODELLI SOPRA ELENCATI:

- Temperatura di lavoro: da -10°C a 80°C
- Pressione di rottura: 0,1 bar $\pm$ 50% a 25°C
- Pressione relativa di esercizio ammessa: $\pm$ 0,05 bar
- Efficienza di apertura: 0,95
- Categoria: Ex GD

ABOVE MODELS MEAN FEATURES:

- Operating temperature from -10°C to +80°C
- Bursting pressure: 0,1 bar $\pm$ 50% at 25°C
- Operating pressure admitted: $\pm$ 0,05 bar
- Opening Efficiency: 0,95
- Category: Ex GD