

Raschiatore tipo FSV

Raschiatore secondario reversibile a lama segmentata per nastri a listelli



APPLICAZIONI


Adatto per nastri con listelli di altezza massima 30 mm.

Idoneo per prodotti fini e abrasivi.

Indicato anche per nastri trasportatori a doppio senso di marcia.

CARATTERISTICHE

- Lame dentellate in Poliuretano.
- Regolabile in larghezza per il fissaggio alla struttura portante del nastro trasportatore.
- Pressione di lavoro regolabile per mezzo di viti di registro.
- Minima manutenzione.
- Sostituzione rapida delle lame, senza dover smontare il raschiatore.

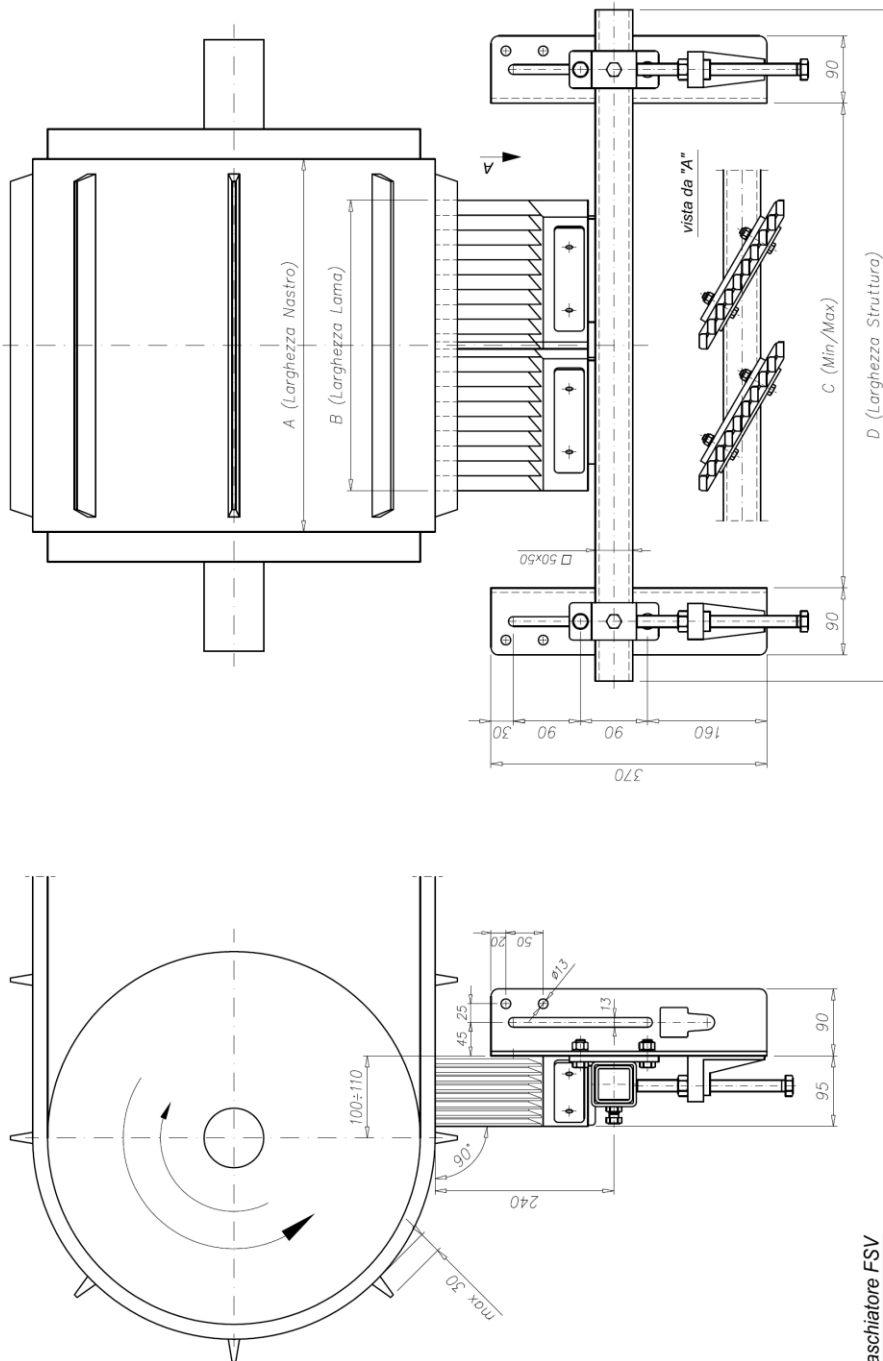

Montaggio Raschiatore FSV

- Posizionare il raschiatore a fondo asola degli angolari di supporto.
- Portare le lame a contatto con il nastro.
- Fissare il raschiatore alla struttura del nastro per mezzo degli angolari di supporto.
- Regolare la pressione del raschiatore usando le viti di registro.
- La posizione di raschiatura ideale delle lame è 90°.
- Fissare in posizione serrando le viti di fissaggio.

Raschiatore Tipo	A	B	C Min	C Max	D	N° lame
FSV500	400/500	390	450	850	1000	2
NFS650	650	580	700	1000	1150	3
FSV800	800	770	850	1150	1300	4
FSV1000	1000	960	1050	1350	1500	5
FSV1200	1200	1150	1250	1550	1700	6
FSV1400	1400	1340	1450	1750	1900	7

VERDI VERDI S.p.A.
Via A. Volta, 7/1 42024 Castelnovo Di Sotto (RE)
Tel. 0522 683899 Fax 0522 683086

Schema di montaggio
Raschiatore FSV