


Raschiatore tipo NTV

Raschiatore primario reversibile a lama segmentata

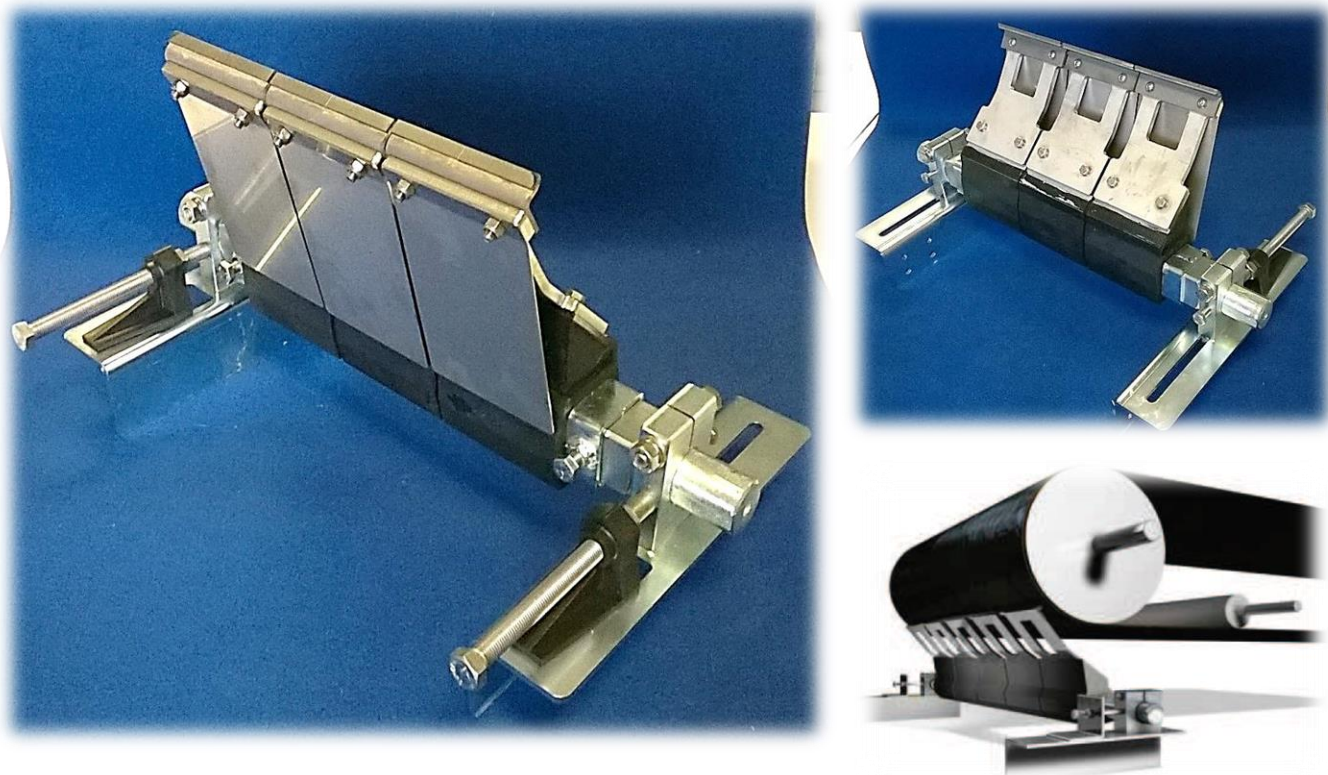


APPLICAZIONI

Idoneo per prodotti umidi, fini e abrasivi.
Indicato anche per nastri trasportatori a doppio senso di marcia.

CARATTERISTICHE

- Lame in Widia con portalama in acciaio Inox su blocco ammortizzatore in gomma.
- Regolabile in larghezza per il fissaggio alla struttura portante del nastro trasportatore.
- Regolabile in inclinazione per ottenere il miglior angolo di lavoro.
- Pressione di lavoro regolabile per mezzo di viti di registro.
- Minima manutenzione.
- Sostituzione rapida delle lame, senza dover smontare il raschiatore.

Rev. Settembre 2019

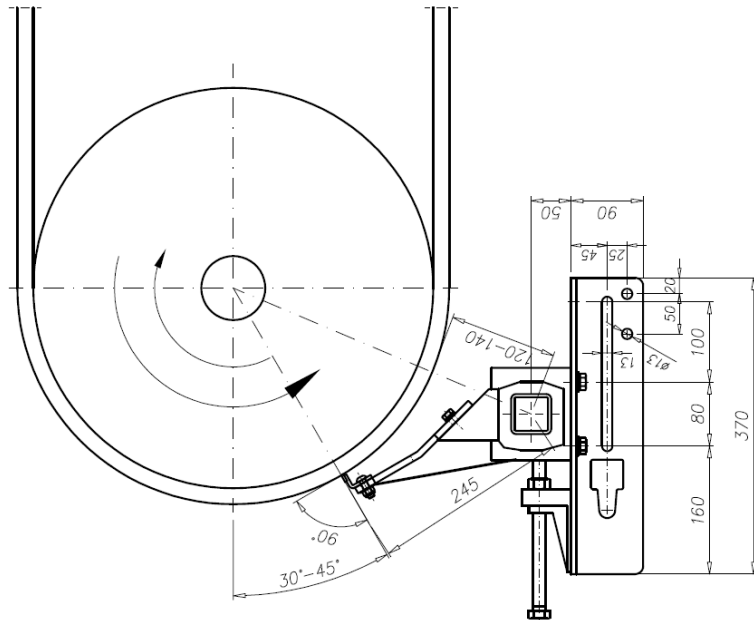

Raschiatore Tipo	A	B	C Min	C Max	D
NTV400	400	378	440	730	500
NTV500	500	504	590	880	650
NTV650	650	630	740	1130	800
NTV800	800	756	940	1350	1000
NTV1000	1000	1008	1140	1850	1200
NTV1200	1200	1133	1340	2050	1400

VERD

VERDI
VERDI S.p.A.
Via A. Volta, 7/1 42024 Castelnuovo Di Sotto (RE)
Tel. 0522 683899 Fax 0522 683086

Montaggio Raschiatore NTV

- *Posizionare il raschiatore a fondo asola degli angolari di supporto.*
- *Portare le lame a contatto con il nastro.*
- *Fissare il raschiatore alla struttura del nastro per mezzo degli angolari di supporto.*
- *Regolare la pressione del raschiatore usando le viti di registro.*
- *La posizione di raschiatura ideale delle lame durante il funzionamento è 90°.*
- *Fissare in posizione serrando le viti di fissaggio.*