
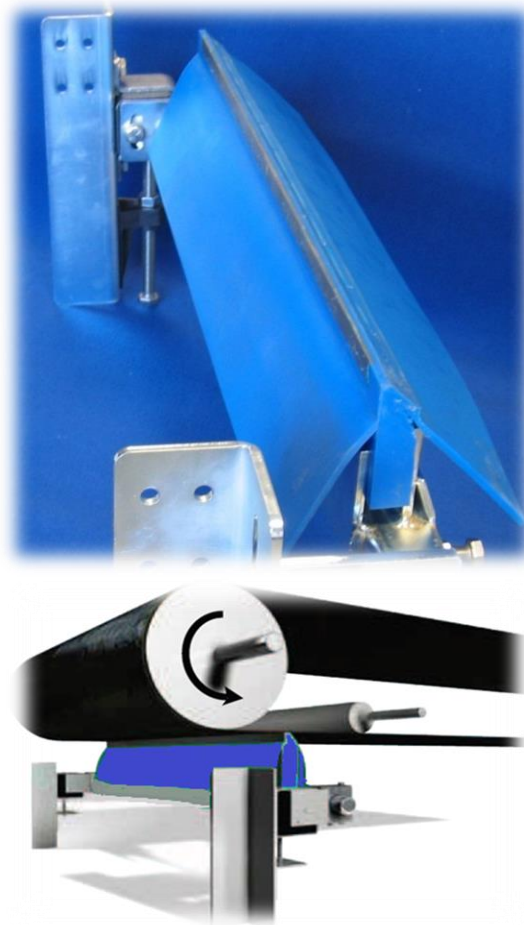


Raschiatore tipo SV

Raschiatore secondario a lama unica

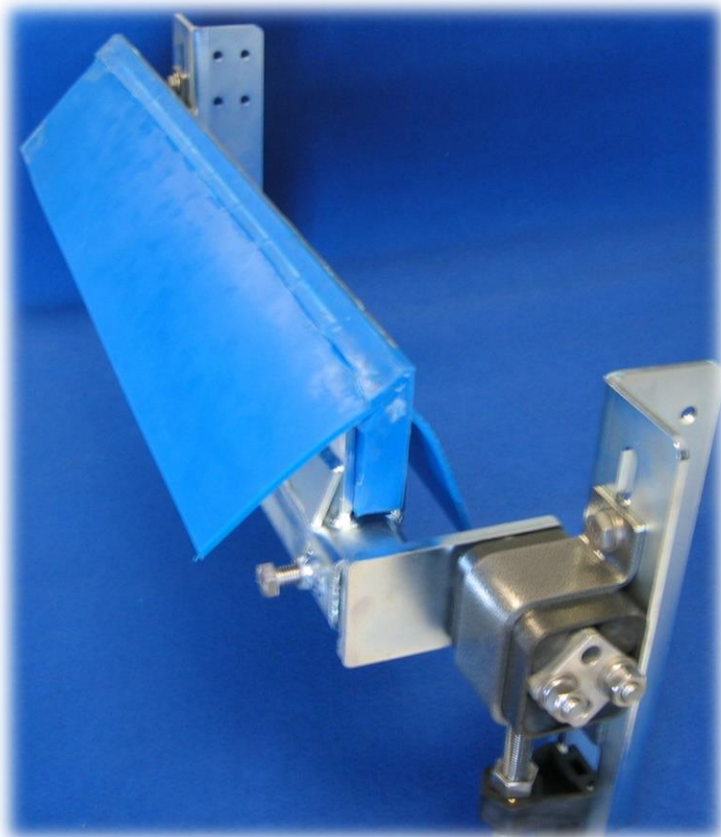

APPLICAZIONI


Idoneo per qualsiasi tipo di materiale, ideale per prodotti fini e abrasivi.

Raccomandato (in combinazione con NFV) per prodotti molto impaccanti e colmatanti.

CARATTERISTICHE

- Lama unica in poliuretano con inserti in Widia di altezza 15 mm. Dotata di deflettori flessibili per evitare l'impaccamento dei materiali raschiati.
- Compensazione automatica dell'usura della lama. Questo permette al raschiatore di aderire perfettamente alla superficie del nastro, con una pressione elastica e costante su tutta la larghezza.
- Regolabile in larghezza per il fissaggio alla struttura portante del nastro trasportatore.
- Regolabile in inclinazione per ottenere il miglior angolo di lavoro.
- Pressione di lavoro regolabile per mezzo di viti di registro.
- Minima manutenzione.
- Sostituzione rapida della lama, senza dover smontare il raschiatore.

Rev. Aprile 2018

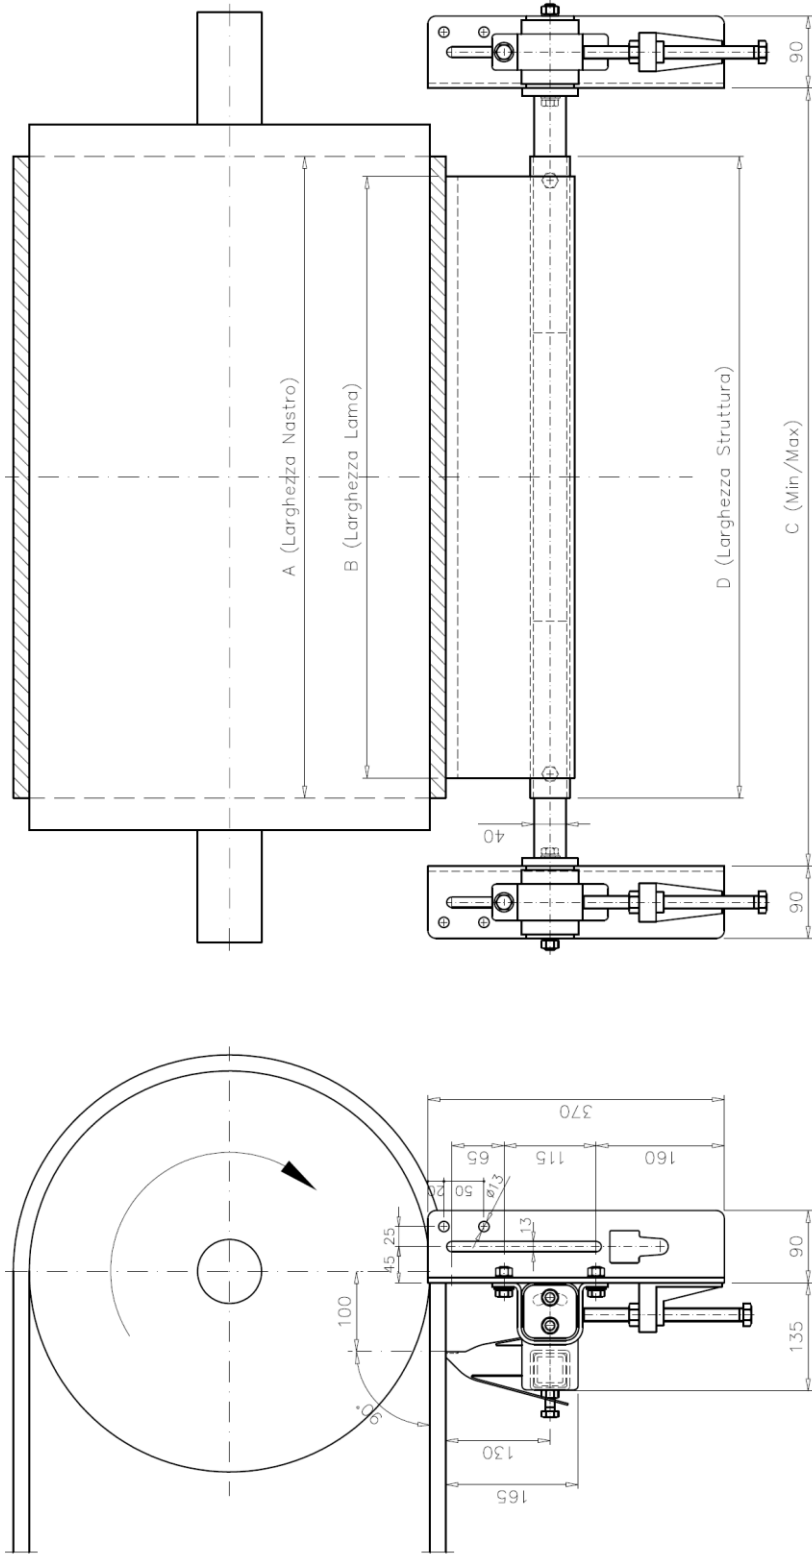

Montaggio Raschiatore SV

- Posizionare il raschiatore a fondo asola degli angolari di supporto.
- Portare la lama a contatto con il nastro.
- Fissare il raschiatore alla struttura del nastro per mezzo degli angolari di supporto.
- Regolare la pressione del raschiatore usando le viti di registro.
- La posizione di raschiatura ideale della lama durante il funzionamento è 90°.
- Fissare in posizione serrando le viti di fissaggio.

Raschiatore Tipo	A	B	C Min	C Max	D
SV650	650	625	695	1175	655
SV800	800	750	840	1320	800
SV1000	1000	950	1040	1520	1000
SV1200	1200	1150	1240	1720	1200

VERDI

VERDI S.p.A.
Via A. Volta, 7/1 42024 Castelnovo Di Sotto (RE)
Tel. 0522 683899 Fax 0522 683086

Schema di montaggio
Raschiatore SV