

RIVESTIMENTI PER TAMBURI

Pulley lagging


CARATTERISTICHE GENERALI

I rivestimenti dei tamburi vengono effettuati per evitare lo slittamento del nastro trasportatore, proteggere il tamburo da usura e corrosione e facilitare l'espulsione della sporcizia. Sono disponibili varie soluzioni.

SLIDE-LAG®

Rivestimento smontabile che può essere eseguito in officina o direttamente sull'impianto. Montaggio rapido e semplice, senza preparazione del tamburo e senza viti.

Le barre vengono tagliate in lunghezza pari alla metà della larghezza del tamburo. In caso di danneggiamento accidentale è possibile sostituire solo il pezzo rovinato, semplicemente sfilandolo ed inserendone uno nuovo.


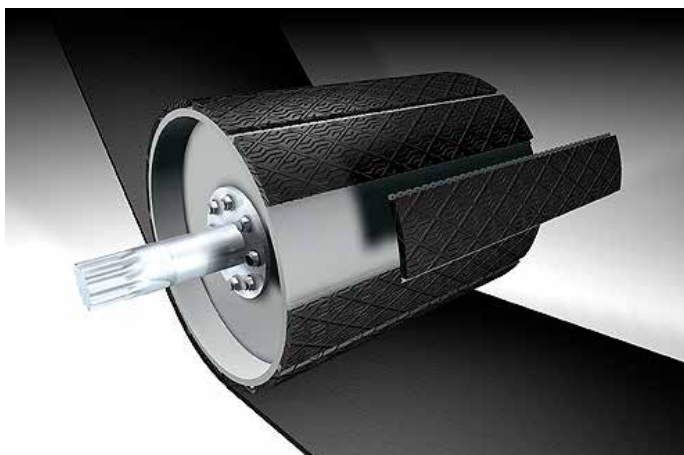


GENERAL FEATURES

The drums laggings are made to prevent the conveyor belt slipping, to protect the drum from wear and corrosion and for an easy expulsion of dirt. Various solutions are available.

SLIDE-LAG®

Removable lagging that can be carried out in the workshop or directly on site. Quick and easy assembling, without drum preparation and without screws. The bars are cut in length equal to the half width of the drum. In case of accidental damage it is possible to replace only the damaged part, simply by sliding it off and inserting a new one.

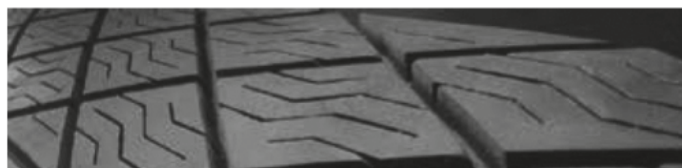

CERALITE

Rivestimento con placchette porose in ceramica polimerica, vulcanizzate integralmente in un supporto elastico in caucciù nero, dimensioni 20x30 mm, TBT Design, con un alto coefficiente di frizione ed abrasione estremamente bassa. Ceralite è prodotto in strisce rettangolari con un lato preincollato. Dimensioni 280x1125 mm, spessore 15 mm. Viene incollato a freddo sulla superficie del tamburo. Assicura un'aderenza eccezionale (almeno il 30% superiore alle norme internazionali standard) ed una resistenza all'abrasione da 3 a 6 volte superiore rispetto ai rivestimenti tradizionali in gomma.

CERALITE

Lagging with polymeric ceramic porous plates, fully vulcanized in black rubber elastic support, size 20x30 mm, TBT Design, with a high friction coefficient and very low abrasion. Ceralite is made in rectangular strips with bonding layer. Dimensions 280x1125 mm, thickness 15 mm. It is cold bonded on the drum surface. It ensures exceptional grip (at least 30% higher than standard international requirements) and abrasion resistance 3 to 6 times higher than traditional rubber laggings.

