


INSTALLAZIONE

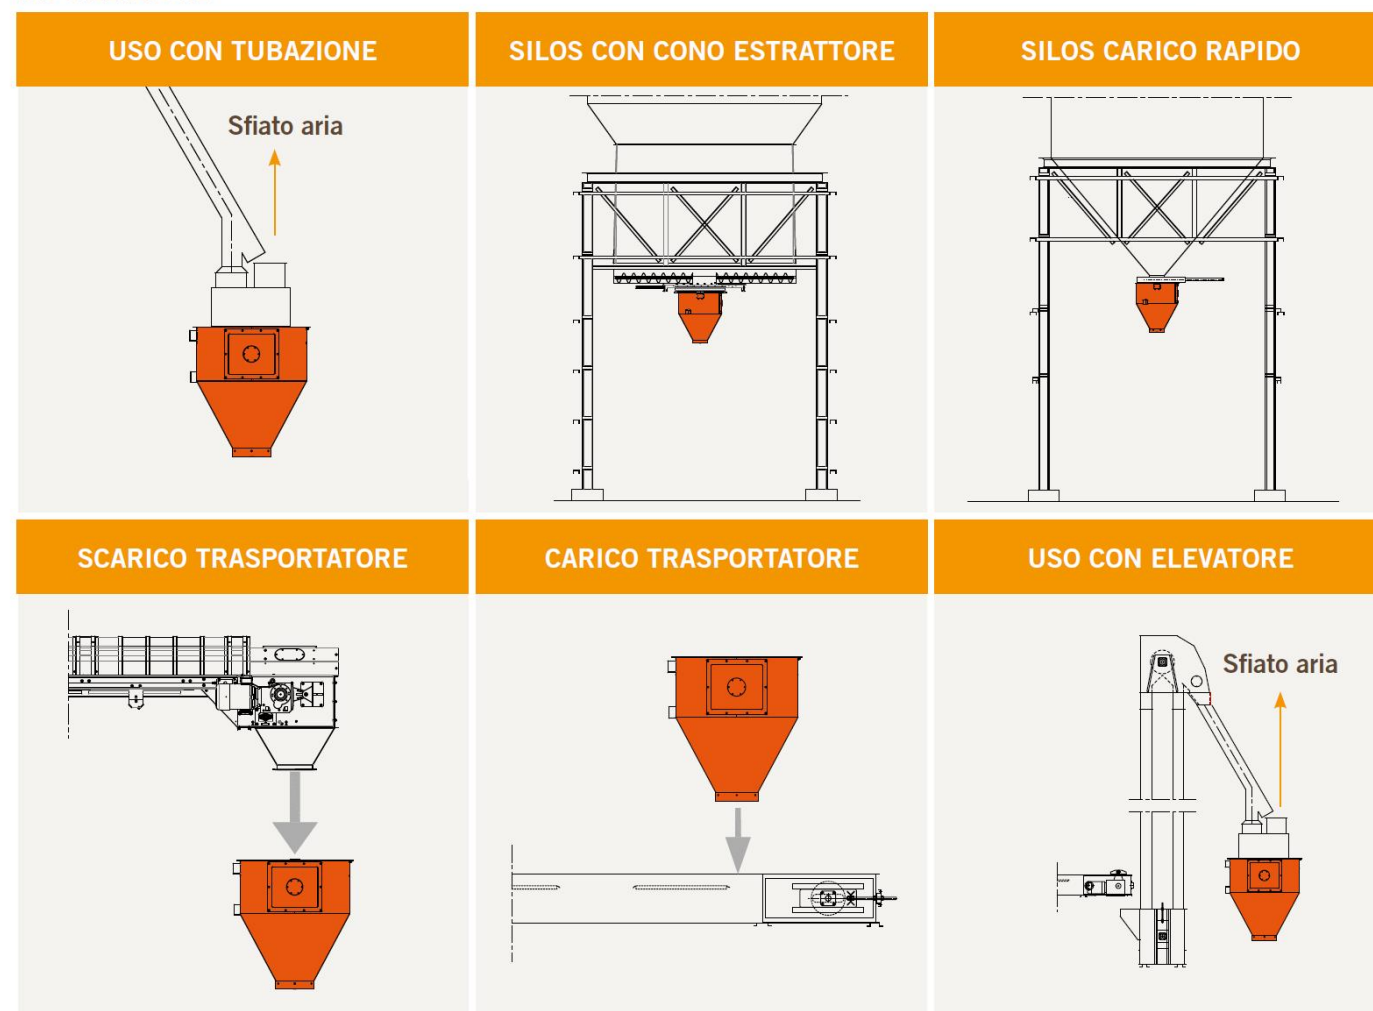

VERDI S.p.A.

Via A. Volta, 7/1

42024 Castelnovo di Sotto (RE)

Tel 0522 683899

Fax 0522 683086

www.verdispa.com

info@verdispa.com

©2017 ZANIN F.lli - Tutti i contenuti (testi, foto, grafica) presenti all'interno di questo supporto sono proprietà della ditta ZANIN F.lli e sono protetti dalla vigente normativa sulla proprietà intellettuale, non potranno quindi essere pubblicati, riprodotti, riscritti, distribuiti, commercializzati, senza una esplicita autorizzazione.

I marchi, le denominazioni e le ditte menzionati all'interno di questo supporto sono di proprietà dei rispettivi proprietari e sono protetti dalla normativa vigente in materia di marchi, brevetti e/o copyright.

La ditta ZANIN F.lli declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute nel presente depliant, riservandosi di apportare al prodotto le modifiche che riterrà opportune in qualsiasi momento e senza preavviso.

ATTENZIONE: DATI NON VINCOLANTI FARE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA TECNICA RILASCIATA DIRETTAMENTE DALLA ZANIN F.LLI



PERCHÈ
TANTA
POLVERE?

ECCO LA
SOLUZIONE!



Agroindustria



ZANIN F.lli s.r.l.
Viale delle Industrie, 1
31032 Casale sul Sile (TV)
Italia

T. +39 0422 785444
F. +39 0422 785805

www.zanin-italia.com
info@zanin-italia.com



VERDI S.p.A.
Via A. Volta, 7/1
42024 Castelnovo di Sotto (RE)
Tel 0522 683899
Fax 0522 683086
www.verdispa.com
info@verdispa.com

Dust Stop I-0723 Rev4

DISTRIBUITO DA

VERDI

DS - DUST STOP

LA TRAMOGGIA BREVETTATA
CHE CONCENTRA
E BLOCCA LE POLVERI

TRAMOGGIA DUST STOP

LA TRAMOGGIA BREVETTATA DS - DUST STOP VIENE UTILIZZATA PER QUALSIASI TIPO DI CARICO POLVEROSO, ELIMINA SISTEMI DI FILTRAZIONE. IL PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI TRAMOGGIA BREVETTATA DS - DUST STOP È NEL CONCENTRARE LE POLVERI ALL'INTERNO DEL FLUSSO DEL PRODOTTO (VEDI SCHEMA DI FLUSSO). QUESTO PERMETTE IN FORMA NATURALE DI BLOCCARE LE POLVERI NELLA CADUTA DEL PRODOTTO.



DUE VERSIONI
DISPONIBILI
PER QUALSIASI TIPO
DI CARICO POLVEROSO

SISTEMA AUTOMATICO

DS-A

INDICATO PER IL PASSAGGIO DI
PRODOTTI CON DIFFERENTE PESO
SPECIFICO, IL FLUSSO IN CADUTA
VIENE REGOLATO IN AUTOMATICO
TRAMITE UN DISPOSITIVO ELETTRICO.

SISTEMA MANUALE

DS-M

INDICATO PER UN PRODOTTO A
PIÙ PUNTI DI CARICO, IL FLUSSO
IN CADUTA VIENE REGOLATO
MANUALMENTE.

FUNZIONAMENTO:
Entrambe le versioni del DS - DUST STOP (manuale e automatica) sono formate:
- da una struttura fissa che viene collegata tramite una flangiatra all'alimentazione del prodotto;
- da una parte interna regolabile che permette di generare il vortice del prodotto.
Nella versione automatica il sistema di regolazione del flusso viene movimentato e regolato da un sensore posizionato sul cilindro.

COSTRUZIONE

- Costruzione in acciaio al carbonio verniciato
- Oblò di controllo prodotto
- Anello attacco soffietto

OPTIONAL

- Costruzione in acciaio INOX AISI 304-316
- Soffietto
- Sensore di troppo pieno
- Serranda pneumatica di spostamento tramoggia DS

01

02

03

DETTAGLI

01 Serranda pneumatica di spostamento tramoggia DS

02 Tramoggia DS-A vista sensori

03 Quadro elettrico per tramoggia DS-A

MODELLO	PORTATA m³/h	PESO A PIENO kg	VOLUME lt	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
DS-A 40	45	60	50	590	150	460	200	200
DS-M 40	45	60	50	590	150	460	200	200
DS-A 60	128	160	164	835	255	660	250	250
DS-M 60	128	160	164	835	255	660	250	250
DS-A 75	256	250	260	950	280	820	300	300
DS-M 75	256	250	260	950	280	820	300	300
DS-A 100	385	700	738	1280	380	1155	400	400
DS-M 100	385	700	738	1280	380	1155	400	400
DS-A 150	641	950	1900	1725	500	1570	450	450
DS-M 150	641	950	1900	1725	500	1570	450	450

NB: Portata e peso a pieno ricavate con grano a ps 0,78 t/m3 UR 14%.
Le versioni A sono in configurazione automatica, le M in manuale.
Sono disponibili applicazioni speciali.

Consumo aria 6 bar per versione automatica.
Consumo energia elettrica 220V 50Hz.
Maggiore è la pezzatura del prodotto, minore è la concentrazione delle polveri.