

VERDI

Tecnologia del movimento

NASTRI PER ELEVATORI
Elevator Belts



NASTRI ELEVATORI TESSILI / TEXTILE ELEVATOR BELTS

EPG



NASTRI EPG ANTIOILIO ANTISTATICI IN GOMMA NERA

Idonei per il trasporto di qualsiasi prodotto freddo. Le loro coperture "G" resistono a prodotti mediamente abrasivi e oleosi quali: Cereali, riso, risone, soia e prodotti vegetali.

EPG BELTS - OIL RESISTANT ANTISTATIC - BLACK RUBBER

Suitable for any cold products handling. Belt covers "G" are suitable for moderately abrasive products or oily products such as: Cereals, rice, soya, moderately greasy vegetable products.

PAG.4

EPD



NASTRI EPD - ANTIABRASIVI ANTISTATICI - IN GOMMA NERA

Idonei per l'utilizzo in siderurgia, fonderie, cave, centrali di betonaggio e altre applicazioni molto abrasive.

EPD BELTS - ABRASION RESISTANT ANTISTATIC - BLACK RUBBER

Suitable for steel works, foundries, quarries, concrete plants and other very abrasive applications.

PAG.4

EPGH



NASTRI EPGH - ANTIOILIO ANTIGRASSO ANTISTATICI ANTICALORE 100°C CON PUNTE DI 130°C - IN GOMMA NERA

Idonei per il trasporto di prodotti molto grassi e con temperature fino a 100°C, in particolare concimi, mangimi semioleosi e oleuginosi quali: Rape, semi di soia, arachidi, sansa d'olive.

EPGH BELTS - HIGH DEGREE OIL RESISTANT ANTISTATIC HEAT RESISTANT 100°C WITH

MAXIMUM PEAKS UP TO 130°C - BLACK RUBBER Suitable for handling of high fat materials with temperature up to 100°C, most particularly for fertilizers, oily applications for grains and seeds such as: Turnips, soya beans, peanuts, olives.

PAG.5

EPWH



NASTRI EPWH - ANTICALORE ANTISTATICI - IN GOMMA NERA

Idonei per il trasporto di prodotti caldi in siderurgia, fonderie e cementerie quali: Inerti, calce e cementi. Resistenza alla temperatura di 150°C in continuo con punte di 180°C.

EPWH BELTS - HEAT RESISTANT ANTISTATIC - BLACK RUBBER

Suitable for handling of hot materials in steel works, foundries, cement such as: Aggregates, lime stone and cements. Average service temperature continuously at 150°C with maximum peaks up to 180°C.

PAG.5

EPK



NASTRI EPK - ANTIOILIO ANTISTATICI AUTOESTINGUENTI ISO340 - IN GOMMA NERA

Idonei per il trasporto di qualsiasi prodotto freddo in ambienti ATEX con atmosfere esplosive. Le loro coperture resistono a prodotti mediamente abrasivi e oleosi quali: Inerti, calce, cereali, riso, risone, soia e prodotti vegetali.

EPK BELTS - OIL RESISTANT ANTISTATIC FLAME RETARDANT ISO340 - BLACK RUBBER

Suitable for any cold products handling in ATEX explosive atmosphere environments. Their covers resist moderately abrasive and oily products such as: Aggregates, lime stone, cereals, rice, soya, moderately greasy vegetable products.

PAG.6

EPG FDA



NASTRI EPG-FDA - ANTIOILIO ANTISTATICI - IN GOMMA BIANCA ALIMENTARE

Idonei per il trasporto di qualsiasi prodotto destinato all'alimentazione umana quali: Prodotti ad uso alimentare, cereali, riso, soia e prodotti vegetali mediamente oleosi.

EPG-FDA BELTS - OIL RESISTANT ANTISTATIC - FDA WHITE RUBBER

Suitable for any foodstuff handling such as: Cereals, rice, soya, moderately greasy vegetable products.

PAG.7

EPK FDA



NASTRI EPK-FDA - ANTIOILIO ANTISTATICI AUTOESTINGUENTI ISO340 - IN GOMMA BIANCA ALIMENTARE

Idonei per qualsiasi trasporto in ambienti ATEX con atmosfere esplosive di prodotti destinati all'alimentazione umana quali: Prodotti ad uso alimentare, cereali, riso, soia e prodotti vegetali mediamente oleosi.

EPK-FDA BELTS - OIL RESISTANT ANTISTATIC FLAME RETARDANT ISO340 - FDA WHITE RUBBER

Suitable in ATEX explosive atmosphere environments for any foodstuff handling such as: Foodstuff, cereals, rice, soya, moderately greasy vegetable products.

PAG.7

NASTRI ELEVATORI METALLICI / STEEL WEB ELEVATOR BELTS

STW



NASTRI CON TRAMA METALLICA STW - ANTIABRASIVI ANTISTATICI ANTICALORE - IN GOMMA NERA

Idonei per il trasporto pesante di prodotti industriali quali: Cemento, inerti, sabbia, carbone, terre di fonderia, ecc. Resistenza alla temperatura di 180°C in continuo con punte di 210°C.

STW STEEL WEB BELTS - ABRASION RESISTANT ANTISTATIC HEAT RESISTANT - BLACK RUBBER

Suitable for heavy duties handling of industrial products such as: Cement, aggregates, sand, coke, foundry sands, etc. Average service temperature continuously at 180°C with maximum peaks up to 210°C.

PAG.9

BULLONI E GIUNZIONI / BOLTS AND FASTENERS



**GIUNZIONI PER NASTRI
TESSILI E METALLICI
TEXTILE AND STEEL WEB
FASTENERS**




**BULLONI
BOLTS**

PAG.10
PAG. 11

NASTRI TESSILI

Textile belts

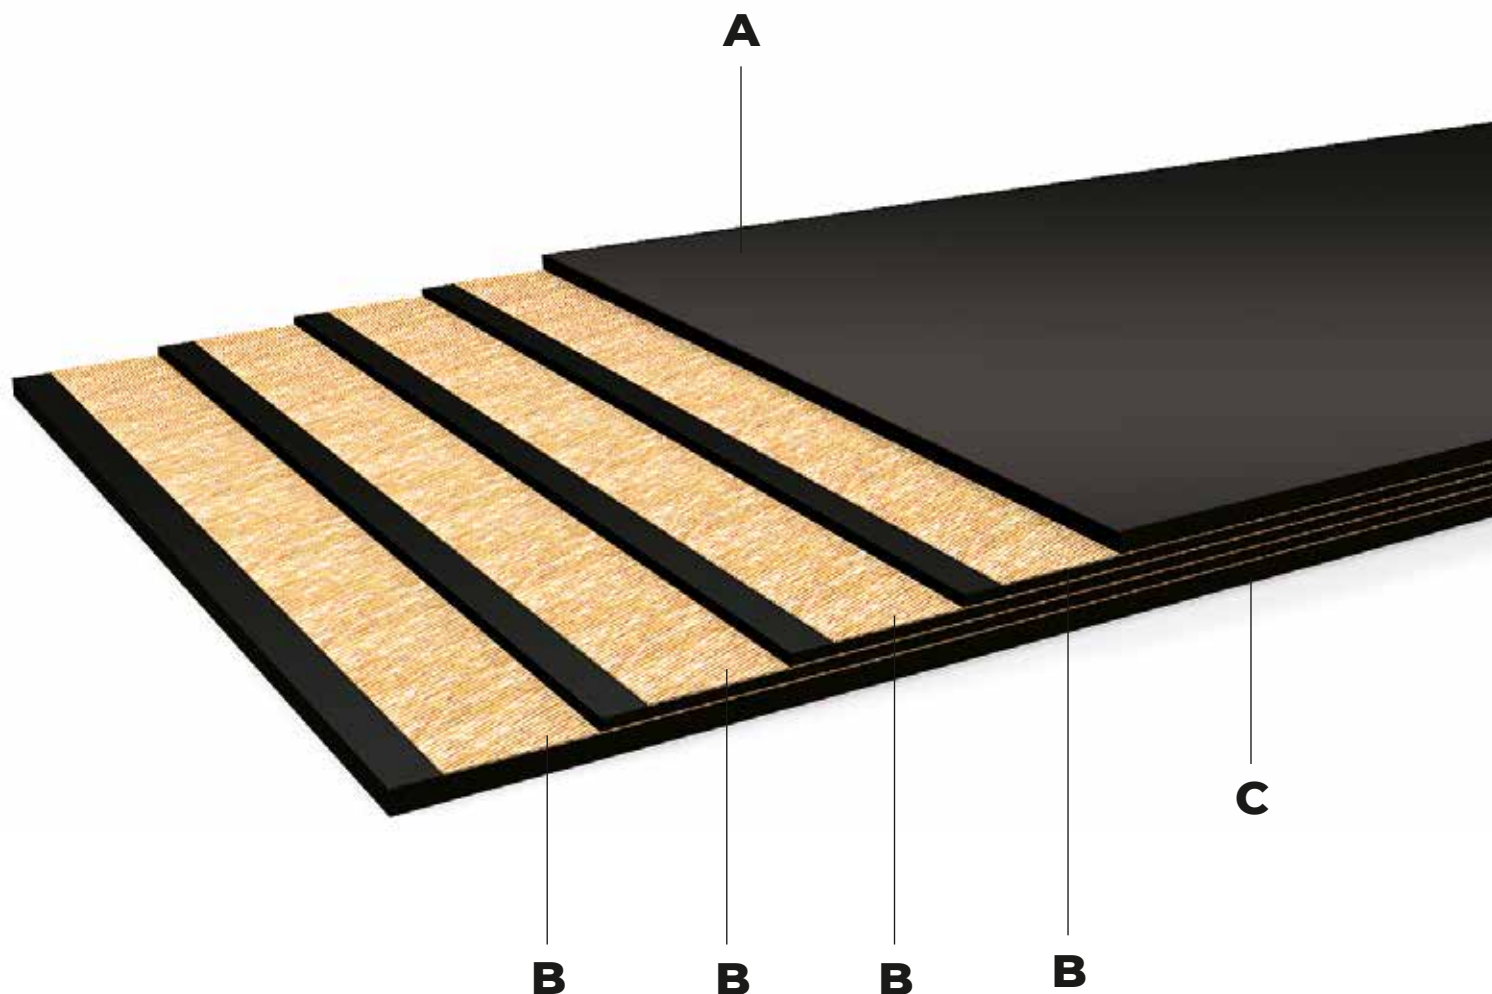

Antiolio
Oil resistant



Antistatici
Antistatic



Antiabrasivi
Abrasion resistant



Alta resistenza
agli oli e grassi
High degree oil
and fat resistant



Anticalore
Heat resistant



Autoestinguenti
Flame retardant



Gomma bianca
alimentare
Food quality
white rubber



Atex
Atex



Antiacido
Antacid

IDENTIFICAZIONE NASTRI - BELTS IDENTIFICATION

TIPO - TYPE	EPG EPD EPGH EPWH EPK EPG-FDA EPK-FDA
Classe nominale <i>Nominal class</i>	Da 320 a 1250
Larghezza / Lunghezza mm <i>Width / Length mm</i>	Secondo specifica del cliente <i>As per customer specification</i>

A Copertura superiore
Upper rubber wear

B Tele
Plies

C Copertura inferiore
Lower rubber wear

MAVERDI

NASTRI EPG

EPG belts



Antiolio
Oil resistant



Antistatici
Antistatic



Temperatura di
lavoro °C -20 +100
Working temperature
range °C -20 +100

NASTRI EPG ANTIOLIO ANTISTATICI IN GOMMA NERA

Idonei per il trasporto di qualsiasi prodotto freddo. Le loro coperture "G" resistono a prodotti mediamente abrasivi e oleosi quali: Cereali, riso, risone, soia e prodotti vegetali.

Resistenza agli oli: Cambio di volume in olio IRM 903 (21 giorni, 20°C) max +20%

OIL RESISTANT ANTISTATIC BLACK RUBBER EPG BELTS

Suitable for any cold products handling. Belt covers "G" are suitable for moderately abrasive products or oily products such as: Cereals, rice, soya, moderately greasy vegetable products. Oil resistance: Change of volume in IRM 903 oil (21 day, 20°C) max +20%

TIPO - TYPE	EPG 11	EPG 12	EPG 13	EPG 14	EPG 15	EPG 16	EPG 17
Carico di rottura N/mm - Classe Nominale <i>Tensile strength N/mm - Nominal class</i>	320	400	500	630	800	1000	1250
Carico di lavoro N/mm <i>Tensile strength N/mm</i>	32	40	50	63	80	100	125
Numero tele <i>Number of plies</i>	2	2	3	3	4	4	5
Tele tipo EP <i>Ply type</i>	160	200	160	200	200	250	250
Spessore totale mm <i>Total thickness mm</i>	6,0	7,0	8,0	8,5	10,0	11,0	12,0
Spessore copertura superiore / inferiore mm <i>Thickness top/bottom cover mm</i>	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Peso kg/m ² <i>Weight kg/m²</i>	7,0	8,0	9,0	9,5	12,0	12,5	14,0

NASTRI EPD

EPD belts



Antistatici
Antistatic



Antiabrasivi
Abrasion
resistant



Temperatura di
lavoro °C -20 +100
Working temperature
range °C -20 +100

NASTRI EPD ANTIABRASIVI ANTISTATICI IN GOMMA NERA

Idonei per l'utilizzo in siderurgia, fonderie, cave, centrali di betonaggio e altre applicazioni molto abrasive.

ANTISTATIC ABRASION RESISTANT BLACK RUBBER EPD BELTS

Suitable for steel works, foundries, quarries, concrete plants and other very abrasive applications.

TIPO - TYPE	EPD 11	EPD 12	EPD 13	EPD 14	EPD 15	EPD 16	EPD 17
Carico di rottura N/mm - Classe Nominale <i>Tensile strength N/mm - Nominal class</i>	320	400	500	630	800	1000	1250
Carico di lavoro N/mm <i>Tensile strength N/mm</i>	32	40	50	63	80	100	125
Numero tele <i>Number of plies</i>	2	2	3	3	4	4	5
Tele tipo EP <i>Ply type</i>	160	200	160	200	200	250	250
Spessore totale mm <i>Total thickness mm</i>	6,0	7,0	8,0	8,5	10,0	11,0	12,0
Spessore copertura superiore / inferiore mm <i>Thickness top/bottom cover mm</i>	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Peso kg/m ² <i>Weight kg/m²</i>	7,0	8,0	9,0	9,5	12,0	12,5	14,0

Norme di riferimento: DIN 22102 – DIN 53504 – DIN 53505 – DIN 53516 – DIN 53479

Standard references: DIN 22102 – DIN 53504 – DIN 53505 – DIN 53516 – DIN 53479

NASTRI EPGH

EPGH belts



Antistatici
Antistatic



Alta resistenza
agli oli e grassi
High degree oil
and fat resistant



Anticalore 100°C
Heat resistant 100°C



Antiacido
Antacid



Temperatura di lavoro in continuo
°C -20 +100 con punte di 130
Working temperature range
continuously °C -20 +100 with
maximum peaks up to 130

NASTRI EPGH ANTISTATICI ALTA RESISTENZA AGLI OLI E AI GRASSI IN GOMMA NERA

Idonei per il trasporto di prodotti molto grassi e con temperature fino a 100°C, in particolare concimi, mangimi semioleosi e oleoginosi quali: Rape, semi di soia, arachidi, sansa d'olive. Resistenza agli oli: Cambio di volume in olio IRM 903 (21 giorni, 20°C) max +3%

ANTISTATIC HIGH DEGREE OIL RESISTANT BLACK RUBBER EPGH BELTS

Suitable for handling of high fat materials with temperature up to 100°C, most particularly for fertilizers, oily applications for grains and seeds such as: Turnips, soya beans, peanuts, olives. Oil resistance: Change of volume in IRM 903 oil (21 day, 20°C) max +3%

TIPO - TYPE	EPGH 11	EPGH 12	EPGH 13	EPGH 14	EPGH 15	EPGH 16
Carico di rottura N/mm - Classe Nominale <i>Tensile strength N/mm - Nominal class</i>	320	400	500	630	800	1000
Carico di lavoro N/mm <i>Tensile strength N/mm</i>	32	40	50	63	80	100
Numero tele <i>Number of plies</i>	3	3	4	4	5	5
Tele tipo EP <i>Ply type</i>	100	125	125	160	160	200
Spessore totale mm <i>Total thickness mm</i>	7,0	7,5	9,0	9,5	11,0	12,0
Spessore copertura superiore / inferiore mm <i>Thickness top/bottom cover mm</i>	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Peso kg/m ² <i>Weight kg/m²</i>	9,0	9,5	11,0	11,5	14,0	15,0

NASTRI EPWH

EPWH belts



Antistatici
Antistatic



Antiabrasivi
Abrasion
resistant



Anticalore 150°C -180°C
Heat resistant 150°C -180°C

NASTRI EPWH ANTISTATICI ANTICALORE IN GOMMA NERA

Idonei per il trasporto di prodotti caldi in siderurgia, fonderie e cementerie quali: Inerti, calce e cementi. Resistenza alla temperatura di 150°C in continuo con punte di 180°C.

ANTISTATIC HEAT RESISTANT BLACK RUBBER EPWH BELTS

Suitable for handling of hot materials in steel works, foundries, cement such as: Aggregates, lime stone and cements. Average service temperature continuously at 150°C with maximum peaks up to 180°C.

TIPO - TYPE	EPWH 11	EPWH 12	EPWH 13	EPWH 14	EPWH 15	EPWH 16	EPWH 17
Carico di rottura N/mm - Classe Nominale <i>Tensile strength N/mm - Nominal class</i>	320	400	500	630	800	1000	1250
Carico di lavoro N/mm <i>Tensile strength N/mm</i>	32	40	50	63	80	100	125
Numero tele <i>Number of plies</i>	3	3	4	4	5	5	5
Tele tipo EP <i>Ply type</i>	100	125	125	160	160	200	250
Spessore totale mm <i>Total thickness mm</i>	6,5	7,0	8,0	9,0	10,0	10,5	11,0
Spessore copertura superiore / inferiore mm <i>Thickness top/bottom cover mm</i>	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Peso kg/m ² <i>Weight kg/m²</i>	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0

Norme di riferimento: DIN 22102 – DIN 53504 – DIN 53505 – DIN 53516 – DIN 53479

Standard references: DIN 22102 – DIN 53504 – DIN 53505 – DIN 53516 – DIN 53479

VERDI

NASTRI EPK

EPK belts



Antolio
Oil resistant



Antistatici
Antistatic



Autoestinguenti
Flame retardant



Atex
Atex



Temperatura di
lavoro °C -20 +100
Working temperature
range °C -20 +100

NASTRI EPK ANTIOLIO ANTISTATICI AUTOESTINGUENTI IN GOMMA NERA

Idonei per il trasporto di qualsiasi prodotto freddo in ambienti ATEX con atmosfere esplosive. Le loro coperture resistono a prodotti mediamente abrasivi e oleosi quali: Inerti, calce, cereali, riso, risone, soia e prodotti vegetali. Resistenza agli oli: Cambio di volume in olio IRM 903 (21 giorni, 20°C) max +55%. Antistatico: ISO 284 < 300MΩ. Autoestinguente: ISO 340. Idoneo a lavorare in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva come prescrive la Direttiva ATEX

OIL RESISTANT ANTISTATIC FLAME RETARDANT BLACK RUBBER EPK BELTS

Suitable for any cold products handling in ATEX explosive atmosphere environments. Their covers are resistant in the moderately abrasive and oily products such as: Aggregates, lime stone, cereals, rice, soya, moderately greasy vegetable products.

Oil resistance: Change of volume in IRM 903 oil (21 day, 20°C) max +55%.

Antistatic: ISO 284 < 300MΩ. Flame retardant: ISO 340. Suitable to work in potentially explosive atmosphere as intended by ATEX Directives

TIPO - TYPE	EPK 11	EPK 12	EPK 13	EPK 14	EPK 15	EPK 16	EPK 17
Carico di rottura N/mm - Classe Nominale <i>Tensile strength N/mm - Nominal class</i>	320	400	500	630	800	1000	1250
Carico di lavoro N/mm <i>Tensile strength N/mm</i>	32	40	50	63	80	100	125
Numero tele <i>Number of plies</i>	2	2	3	3	4	4	5
Tele tipo EP <i>Ply type</i>	160	200	160	200	200	250	250
Spessore totale mm <i>Total thickness mm</i>	6,5	7,0	8,0	8,5	10,0	10,5	12,0
Spessore copertura superiore / inferiore mm <i>Thickness top/bottom cover mm</i>	2,5+1,5	2,5+1,5	2,5+1,5	2,5+1,5	2,5+1,5	2,5+1,5	2,5+1,5
Peso kg/m ² <i>Weight kg/m²</i>	8,5	9,0	10,0	10,5	12,0	12,5	14,5

Norme di riferimento: DIN 22102 – DIN 53504 – DIN 53505 – DIN 53516 – DIN 53479

Standard references: DIN 22102 – DIN 53504 – DIN 53505 – DIN 53516 – DIN 53479

LA NOSTRA GAMMA DI PRODOTTI ATEX COMPRENDE ANCHE / OUR ATEX PRODUCT RANGE INCLUDES



NASTRI EPG-FDA

EPG-FDA belts



Antiolio
Oil resistant



Antistatici
Antistatic



Gomma bianca
alimentare
Food quality
white rubber



Temperatura di
lavoro °C -25 +90
Working temperature
range °C -25 +90

NASTRI EPG-FDA ANTIOILIO ANTISTATICI IN GOMMA BIANCA ALIMENTARE

Idonei per il trasporto di qualsiasi prodotto destinato all'alimentazione umana quali: Cereali, riso, soia e prodotti vegetali mediamente oleosi. Alimentare: FDA "CFR 21 177.2600". Antistatico.

OIL RESISTANT ANTISTATIC WHITE RUBBER EPG-FDA BELTS

Suitable for any foodstuff handling such as: Cereals, rice, soya, moderately greasy vegetable products. Alimentary: FDA "CFR 21 177.2600". Antistatic.

TIPO - TYPE	EPG-FDA 11	EPG-FDA 12	EPG-FDA 13	EPG-FDA 14	EPG-FDA 15	EPG-FDA 16
Carico di rottura N/mm - Classe Nominale <i>Tensile strength N/mm - Nominal class</i>	320	400	500	630	800	1000
Carico di lavoro N/mm <i>Tensile strength N/mm</i>	32	40	50	63	80	100
Numero tele <i>Number of plies</i>	2	2	3	3	4	4
Tele tipo EP <i>Ply type</i>	160	200	160	200	200	250
Spessore totale mm <i>Total thickness mm</i>	6,0	6,5	7,0	7,5	8,5	9,0
Spessore copertura superiore / inferiore mm <i>Thickness top/bottom cover mm</i>	1,5+1,5	1,5+1,5	1,5+1,5	1,5+1,5	1,5+1,5	1,5+1,5
Peso kg/m ² <i>Weight kg/m²</i>	8,0	8,5	9,0	9,5	12,0	12,5

NASTRI EPK-FDA

EPK-FDA belts



Antiolio
Oil resistant



Antistatici
Antistatic



Autoestinguenti
Flame retardant



Atex
Atex



Gomma bianca
alimentare
Food quality
white rubber



Temperatura di
lavoro °C -25 +80
Working temperature
range °C -25 +80

NASTRI EPK-FDA ANTIOILIO ANTISTATICI AUTOESTINGUENTI IN GOMMA BIANCA ALIMENTARE

Idonei per qualsiasi trasporto in ambienti ATEX con atmosfere esplosive di prodotti destinati all'alimentazione umana quali: Prodotti ad uso alimentare, cereali, riso, soia e prodotti vegetali mediamente oleosi. Alimentare: FDA "CFR 21 177.2600" Antistatico: ISO 284 < 300MΩ Autoestinguente: ISO 340 Idoneo a lavorare in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva come prescrive la Direttiva ATEX

OIL RESISTANT ANTISTATIC FLAME RETARDANT WHITE RUBBER EPK-FDA BELTS

Suitable in ATEX explosive atmosphere environments for any foodstuff handling such as: Foodstuff, cereals, rice, soya, moderately greasy vegetable products. Alimentary: FDA "CFR 21 177.2600" Antistatic: ISO 284 < 300MΩ Flame retardant: ISO 340 Suitable to work in potentially explosive atmosphere as intended by ATEX Directives


TIPO - TYPE	EPK-FDA 11	EPK-FDA 12	EPK-FDA 13	EPK-FDA 14	EPK-FDA 15	EPK-FDA 16
Carico di rottura N/mm - Classe Nominale <i>Tensile strength N/mm - Nominal class</i>	320	400	500	630	800	1000
Carico di lavoro N/mm <i>Tensile strength N/mm</i>	32	40	50	63	80	100
Numero tele <i>Number of plies</i>	2	2	3	3	4	4
Tele tipo EP <i>Ply type</i>	160	200	160	200	200	250
Spessore totale mm <i>Total thickness mm</i>	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	9,5
Spessore copertura superiore / inferiore mm <i>Thickness top/bottom cover mm</i>	2+1,5	2+1,5	2+1,5	2+1,5	2+1,5	2+1,5
Peso kg/m ² <i>Weight kg/m²</i>	9,0	9,5	10,0	10,5	12,5	13,0

Norme di riferimento: ISO 583 - ISO 251 - ISO 283 - ISO 252

Standard references: ISO 583 - ISO 251 - ISO 283 - ISO 252

NASTRI METALLICI

Steel web belts

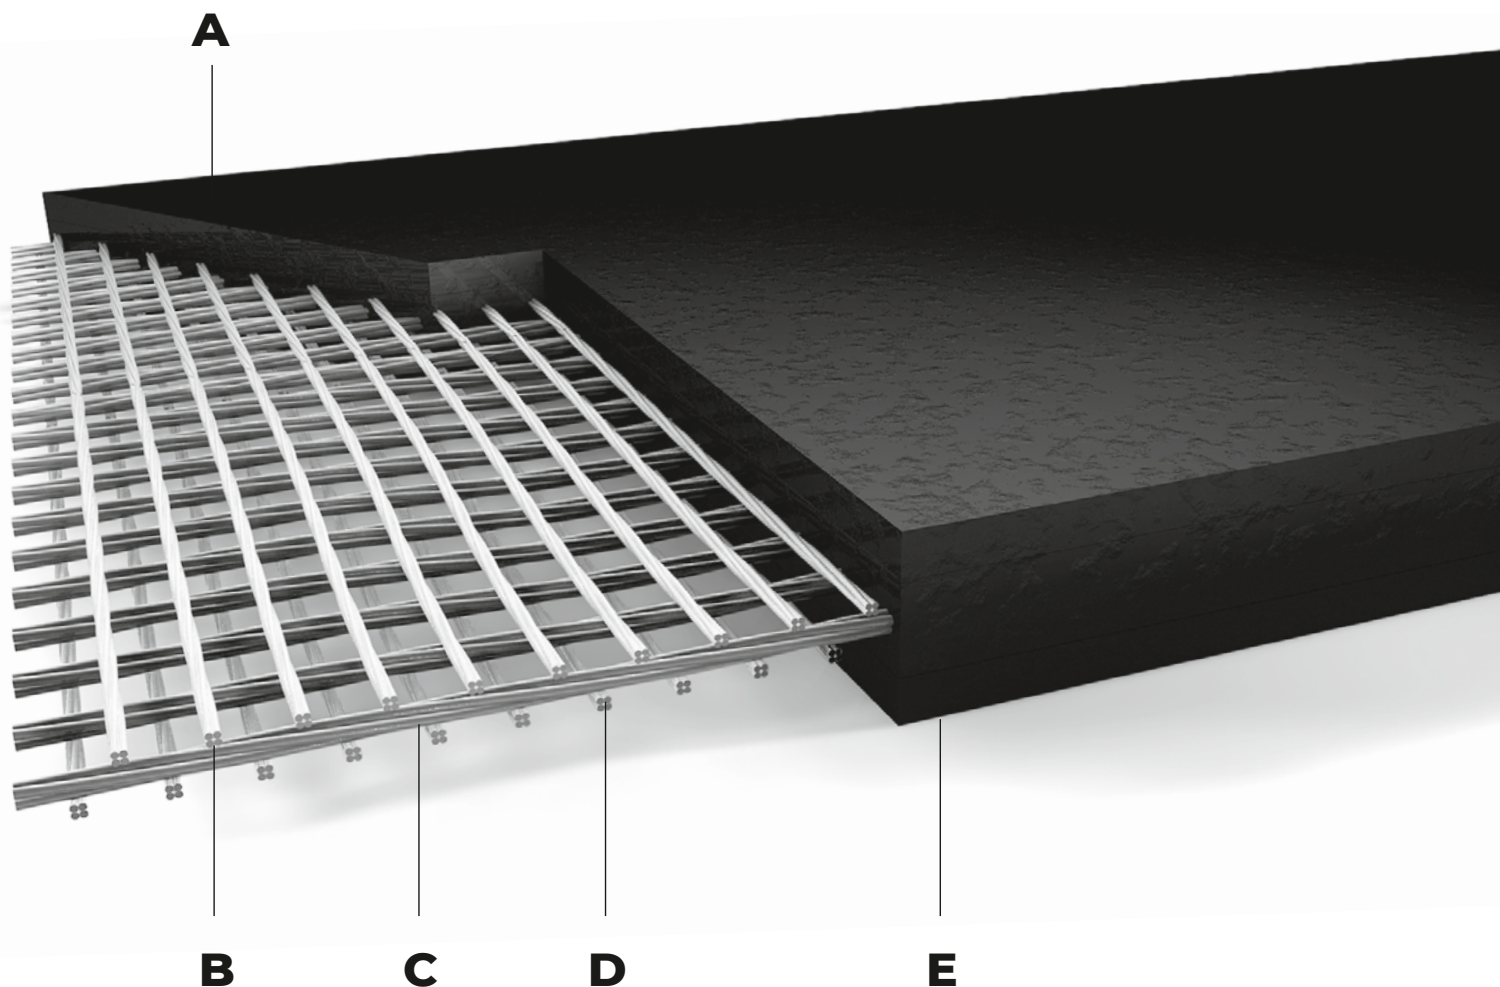

Antistatici
Antistatic



Antiabrasivi
Abrasion
resistant



Anticalore
Heat resistant

IDENTIFICAZIONE NASTRI - BELTS IDENTIFICATION

TIPO - TYPE	STW
Classe nominale <i>Nominal class</i>	Da 800 a 2000
Larghezza / Lunghezza mm <i>Width / Length mm</i>	Secondo specifica del cliente <i>As per customer specification</i>

A Copertura superiore
Upper rubber wear

B Trama superiore antistrappo - protezione termica
Upper cords layer for bolts holding - thermal protection

C Strato cavi ordito
Warp cords layer

D Trama inferiore antistrappo - protezione termica
Lower cords layer for bolts holding - thermal protection

E Copertura inferiore
Lower rubber wear

I cavi ordito e trama sono ad elasticità differenziata
Warp and weft cords have a different elasticity of elongation

NASTRI METALLICI STW

STW Steel web belts



Antistatici
Antistatic



Antiabrasivi
Abrasion
resistant



Anticalore
Heat resistant

NASTRI METALLICI STW ANTICALORE ANTISTATICI ANTIABRASIVI IN GOMMA NERA

Idonei per il trasporto pesante di prodotti industriali quali: Cemento, inerti, sabbia, carbone, terre di fonderia, ecc.
Resistenza alla temperatura di 180°C in continuo con punte di 210°C.

STW STEEL WEB BELTS ABRASION AND HEAT RESISTANT ANTISTATIC BLACK RUBBER


Suitable for heavy duties handling of industrial products such as: Cement, aggregates, sand, coke, foundry sands, etc.
Average service temperature continuously at 180°C with maximum peaks up to 210°C.

TIPO - TYPE	STW 800	STW 1000	STW 1250	STW 1600	STW 2000
Carico di rottura N/mm - Classe Nominale <i>Tensile strength N/mm - Nominal class</i>	800	1000	1250	1600	2000
Carico di lavoro N/mm <i>Tensile strength N/mm</i>	72	90	115	145	182
Larghezza min - max nastro mm <i>min - max width of belt mm</i>	350 - 1800				
Lunghezza minima nastro m <i>Minimum length of belt m</i>	50				
Spessore totale mm <i>Total thickness mm</i>	13,5	14,0	14,0	15,0	15,0
Spessore copertura superiore mm <i>Thickness top cover mm</i>	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Spessore copertura inferiore mm <i>Thickness bottom cover mm</i>	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Peso kg/m ² <i>Weight kg/m²</i>	20,5	21,0	21,5	23,5	24,5
Diametri minimi dei tamburi (mm) <i>Minimum pulley diameters (mm)</i>	500	500	630	630	800

COPERTURE - COVERS	STW 800	STW 1000	STW 1250	STW 1600	STW 2000
Carico di rottura minimo N/mm ² <i>Minimum tensile strength N/mm²</i>	15	15	15	15	15
Allungamento a rottura min. % <i>Elongation at break min. %</i>	400	400	400	400	400
Abrasione max. mm ³ <i>Abrasion max. mm³</i>	150	150	150	150	150
Durezza Shore A <i>Hardness Shore A</i>	60±5	60±5	60±5	60±5	60±5
Densità g/cm ³ <i>Density g/cm³</i>	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Resistenza alla temperatura <i>Heat resistance</i>	180°C di servizio con punte di 210°C <i>180°C with peaks up to 210°C</i>				
Resistenza alla temperatura in canna °C <i>Resistance to the temperature inside the pipe °C</i>	150°C - 180°C				

GIUNZIONI PER NASTRI TESSILI SISTEMA VERDI


Verdi fastener system for textile belts

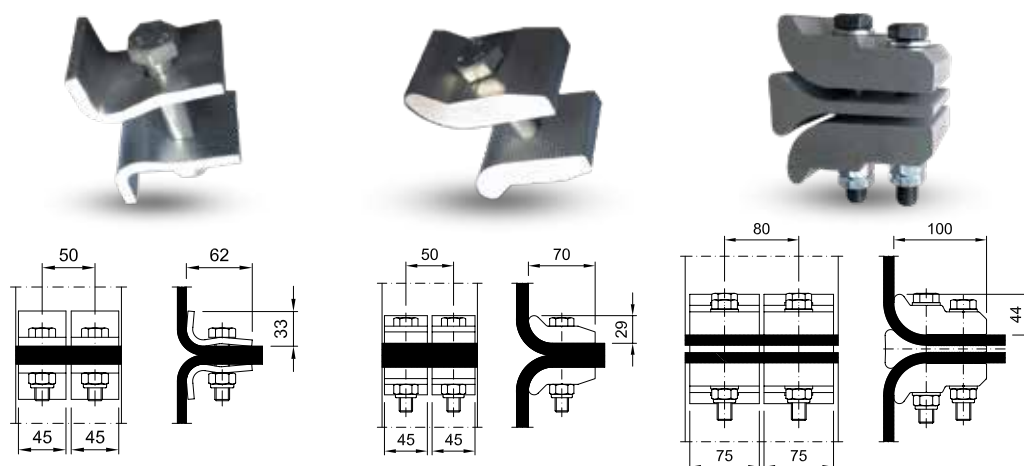

TIPO - TYPE	AG0	AG3	AG4
Materiale <i>Material</i>	Acciaio <i>Seamless steel</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>
Carico di lavoro Nastro <i>Belt Tensile strength</i>	320 - 400 N/mm	500 - 800 N/mm	800 - 1500 N/mm
Viti (classe) <i>Bolts (grade)</i>	M14 (8.8)	M14 (8.8)	M16 (10.9)
Coppia di serraggio <i>Tightening torque</i>	130 Nm	130 Nm	200 Nm

GIUNZIONI PER NASTRI METALLICI SISTEMA VERDI

Verdi fastener system for steel web belts

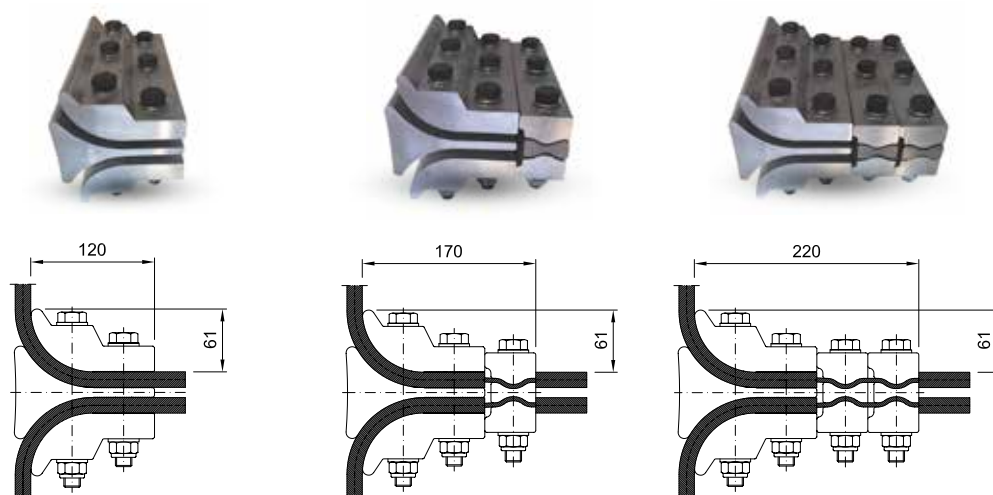

TIPO - TYPE	BC1	BC2	BC3
Materiale <i>Material</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>	Alluminio - Ghisa <i>Aluminium - Cast iron</i>	Alluminio - Ghisa <i>Aluminium - Cast iron</i>
Carico di lavoro Nastro <i>Belt Tensile strength</i>	metallici <i>steel</i> 800 - 1250 N/mm tessili <i>textile</i> > 1500 N/mm	1250 - 2000 N/mm	2000 - 2500 N/mm
Viti (classe) <i>Bolts (grade)</i>	M16 (10.9)	M16 (10.9)	M16 (10.9)
Coppia di serraggio <i>Tightening torque</i>	300 Nm	300 Nm	300 Nm

BULLONI PER TAZZE Grezzi - Zincati - Inox

Bolts for buckets Black - Zinc plated - Stainless steel



Bulloni con rondella piana
Bolts with flat washer



Bulloni con rondella concava
Bolts with domed washers

VITI / SCREWS		Peso Kg/100 - Weight Kg/100						
Classe 5.8 / Grade 5.8		Lunghezza viti / Bolts length						
RIF. / REF.	Ø testa / head	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	60 mm
M7	25	1,30*	1,60	-	-	-	-	-
M8	30	-	2,30*	-	2,50	-	-	-
M10	35	-	-	3,75*	-	4,70	-	5,20
M12	42	-	-	-	-	-	7,20	8,20

RONDELLE / WASHERS		Peso Kg/100 - Weight Kg/100	
RIF. / REF.	Concave / Doomed	Piatte / Flat	
M7	0,55*	-	
M8	0,70*	0,80	
M10	1,65*	1,25	
M12	2,90	-	

DADI / NUTS		Peso Kg/100 - Weight Kg/100	
RIF. / REF.	Bassi / Low	Auto / Self-locking	
M7	0,25*	0,30	
M8	0,45*	0,45*	
M10	1,00*	1,05*	
M12	1,50	1,50*	

* disponibile anche la versione INOX Aisi 304

* available also in Aisi 304 stainless version

ALTRI MODELLI / RANGE



EURO BOLT



EURO BOLT DIN 15237

Con rondella concava larga
With large domed washer



EURO BOLT DIN 15237

Con rondella piatta stretta
With small flat washer



EURO BOLT DIN 15237

Con rondella piatta larga
With large flat washer



4B REF 70 BOLTS



4B REF 70

Rondella ovale larga
Large oval washer




4B FANG BOLTS



4B EASI-FIT BOLTS

DISTANZIALI CONCAVI IN HDP PER TAZZE / HDP DOMED SPACERS FOR BUCKETS

Distanziale Spacer	d	D	S
	mm	mm	mm
SW0825	8,5	25	9
SW1030	10,5	30	9
SW1040	10,5	40	9




Tecnologia del movimento




**NASTRI PER
ELEVATORI**



RACCORDI



**PANNELLI
ANTISCOPPIO**




TAZZE



**CATENE PER
ELEVATORI**



**CATENE
RASCHIANTI**



**NASTRI
TRASPORTATORI**



ATEX



**SEPARATORI
MAGNETICI**



Verdi S.p.A - Headquarter

Via A. Volta 7/1

42024 Castelnovo di Sotto (RE)

Tel +39 0522 683899 - Fax +39 0522 683086

info@verdispa.com

Verdi S.p.A - Torino

Corso Marconi, 15

10125 Torino

Tel. +39 011 658274

verdi.torino@verdispa.com

www.verdispa.com

