

RB2W4LR2

Piastra d'usura, sportello di ispezione, guarnizione, spessore, bulloni e rondelle

APPLICAZIONI

I Rub Blocks sono blocchi in ottone che controllano lo sbandamento del nastro su elevatori a tazze e trasportatori rilevando il calore generato dall'attrito tra nastro disallineato e il blocco in ottone.

FUNZIONAMENTO

Una sonda di temperatura posta all'interno del blocco fornisce la lettura della temperatura e il sistema genera un allarme e uno spegnimento quando viene raggiunto il punto di intervento.

I rilevatori sono generalmente installati a coppie alle estremità della macchina per rilevare il disallineamento su entrambi i lati. Le sonde possono essere collegati direttamente ad un PLC o, per maggiore sicurezza, all'unità di controllo T400N Elite.

Gli sportelli di ispezione servono nella manutenzione e nei test periodici dei Rub Blocks e del sistema.

CARATTERISTICHE


- Monitoraggio di disallineamento nastro
- Facile da installare
- Senza parti in movimento
- Temperatura attivata dall'attrito
- Verifica dei sensori esterni utilizzando il tester ADB (ADBT4)

CODICI / ACCESSORI

- RB2W4LR2 (kit completo)
- RB2W4LR2-BLOCK -Solo piastra d'usura 2"x4" (per sonda 1/8" NPT serie ADB2)
- RB2W4LR2-SHIM -Spessore piastra d'usura per RB2W4LR2
- RB2W4LR2-BOLTS -1/4-20 Bulloni in ottone per RB2W4LR2
- RB2W4LR2-SPLIT-LOCK -1/4 rondelle Grower inox
- RBID3X9-DOOR -Sportello di ispezione in acciaio inox
- RBID3X9-GASKET -Guarnizione


SENSORI APPLICABILI

- ADB20V3CAI/D2 - 1/8" NPT tipo NTC, sonda da 50 mm
- ADB29V3CAI/D2 - 1/8" NPT tipo PT100, sonda da 50 mm
- ADBMIL1V4C/D2 - 1/8" NPT tipo 4-20 mA, sonda da 50 mm

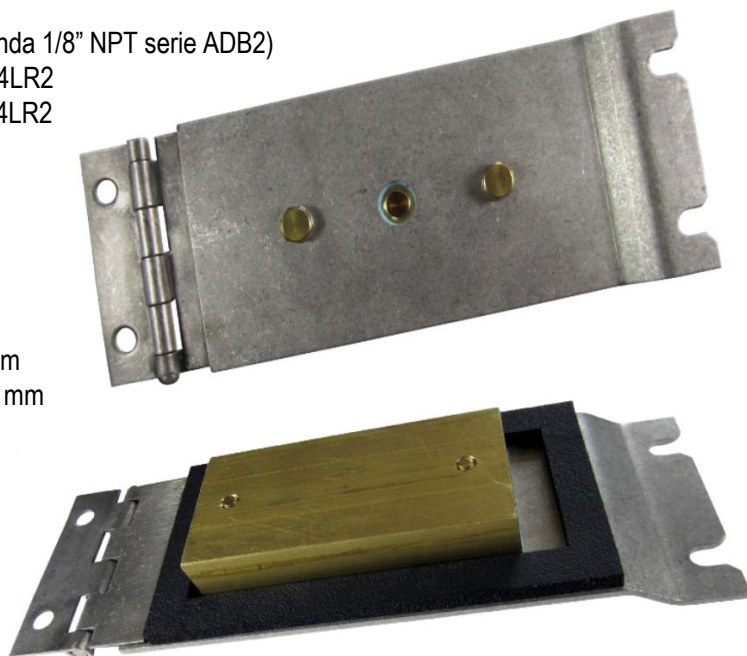

Rev. Marzo 2025

Cablaggio

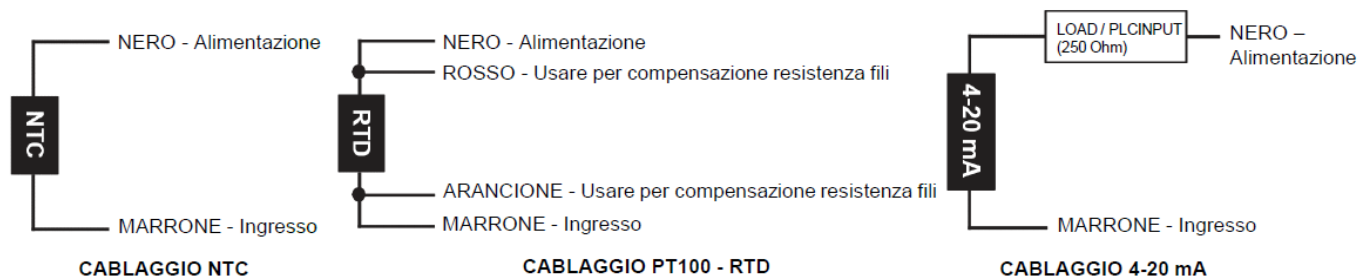

Dimensioni

