


Guarnizioni in gomma

Rubber gaskets

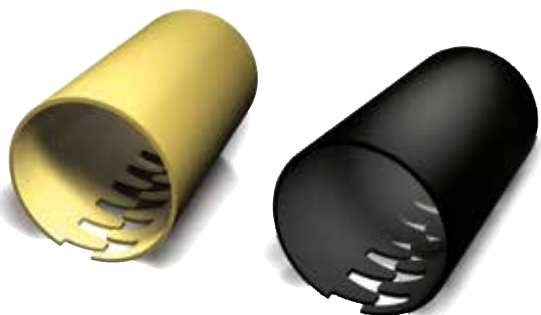

- Guarnizione in gomma EPDM bianca FDA Temperature di esercizio: da -25°C a +100°C
- Guarnizione in gomma EPDM nera Temperature di esercizio: da -30°C a +100°C

Altri tipi di guarnizioni in gomma su richiesta

- *White EPDM FDA rubber gasket Operating Temperature: from -25°C to +100°C*
- *Black EPDM rubber gasket Operating Temperature: from -30°C to +100°C*

Other rubber gaskets available on request

BULLONI - Coppie di serraggio

BOLTS - Tightening torques



- M8: zincati = 20Nm
INOX = 5Nm
- M12: zincati = 50Nm
INOX = 40Nm
- M16: zincati = 120Nm
INOX = 40Nm

Bulloni INOX solo su richiesta
M16 INOX con inserto in Nylon

- *M8: galvanized = 20Nm
INOX = 5Nm*
- *M12: galvanized = 50Nm
INOX = 40Nm*
- *M16: galvanized = 120Nm
INOX = 40Nm*

*INOX bolts only on request
M16 INOX with Nylon insert*

Express

Express



- Serraggio rapido in acciaio zincato
- Bulloni zincati (vite M12 Ø<76,1 e M16 Ø≥76,1 + dado)
- Per raccordi di lunghezza: 100 / 150 mm

- *Galvanized quick clamping system*
- *Galvanized bolts (M12 screw Ø<76,1 and M16 Ø≥76,1 + nut)*
- *For coupling length: 100 / 150 mm*

Cravatte

Collars



- Collari di bloccaggio zincati o INOX
- Tiranti zincati o INOX
- Bulloni zincati (vite M16 + dado)
- Per raccordi di lunghezza: 150 / 200 mm

- *Galvanized or INOX clamping collars*
- *Galvanized or INOX tie-beam*
- *Galvanized bolts (M16 screw + nut)*
- *For coupling length: 150 / 200 mm*

